

Lagerprogramm 2024

Hobelware · Bau- & Schnittholz · Plattenwerkstoffe · Terrassendielen
Gutex & Steico Holzfaserdämmstoffe

Fischer Holz
www.fischerholz.de

Ihr Holzfachhandel im Main-Tauber-Kreis!

Herzlich Willkommen bei Fischer Holz!

Dem Natur-Werkstoff „Holz“, haben wir uns seit der Firmengründung 1917 verschrieben.

Das seit Generationen familiengeführte Unternehmen, liegt im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs, in der schönen historischen Stadt Weikersheim. Unter Tradition verstehen wir nicht ein Festhalten an etablierten Strukturen oder Produkten, sondern Bewährtes weiterzuentwickeln und unseren Kunden mit innovativen Produkten einen „Fischer-Holz-Nutzen“ zu bieten.

Auf einer Lagerfläche von 30.000 qm werden KVH, BSH, Naturdämmstoffe, Nadelschnitthölzer, Plattenwerkstoffe, Bodenbeläge und Terrassendielen bedarfsgerecht bevorratet. Ein eigener Fuhrpark garantiert, dass die verschiedensten Produkte an Handwerk, Industrie und Endverbrauchen kurzfristig und flexibel angeliefert werden können.

Auskünfte zu tagesaktuellen Preisen, erhalten Sie von unserem Außen- und Innendienst.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und kümmern uns gerne um Ihre Anliegen!

Unser Service für Profikunden:

- **Umfangreiches Lager auf über 30.000 m²**
- **Viele Produkte lagermäßig vorrätig**
- **Mehrere LKWs mit Mitnahmestapler**
- **Zuschnitte**
- **Kompetente Fachberatung am Telefon und persönlich vor Ort**

Ihr direkter Kontakt zu uns!

Weikersheim

Schäftersheimer Str. 37
97990 Weikersheim
Tel. 07934 / 9944-0
Fax. 07934 / 9944-28
mail@fischerholz.de

Außendienst

Fadi Korkes
0174 37 06 91 8
korkes@fischerholz.de

Rund um die Uhr 24/7

www.fischerholz.de

Unsere Öffnungszeiten:

Mo. – Fr. 07.30 – 12.00 Uhr & 13.00 – 17.00 Uhr
Sa. vorübergehend geschlossen

Inhaltsverzeichnis

1. Hobelware – Nordische Fichte.....	6
1.1 Faseprofilbretter - Nordische Fichte	6
1.2 Rundprofilbretter - Nordische Fichte	6
1.3 Profilbretter (C-Profil) - Nordische Fichte.....	6
1.4 Keilspundprofil - Nordische Fichte, Sichtseite gehobelt.....	7
1.5 Hobeldielen – Rauspund, Nordische Fichte.....	7
1.6 Glattkantbretter - Nordische Fichte	7
1.7 Balkonbretter - Nordische Fichte	8
1.8 Ortsgangleisten / Nutleisten / Traufkeilbohle / Bauleisten - Nordische Fichte.....	8
1.9 Rhombusleiste - Nordische Fichte Silikat	8
1.10 Latten.....	9
1.10.1 Latten Fichte, gehobelt.....	9
1.10.2 Latten Fichte S10	9
1.10.3 Kantholz Fichte	9
2. Hobelware – Sibirische/Europäische Lärche.....	10
2.1 Glattkantbretter – Sibirische/Europäische Lärche	10
2.3 Balkonbretter – Sibirische/Europäische Lärche	10
2.4 Riffelbohlen - Sibirische Lärche	10
2.5 Kantholz, Kanten gefast - Sibirische Lärche.....	11
2.6 Rhombusprofil - Sibirische Lärche, 4- seitig gehobelt	11
2.7 Keilspundprofil - Sibirische Lärche, Sichtseite gehobelt.....	11
3. Bau- und Schnittholz.....	12
3.1 Brettschichtholz (BSH)	12
3.2 Konstruktionsvollholz (KVH)	13
3.3 Besäumte Fichte-, Tanne-, Kieferbretter - sägerau	14
4. OSB – Platten / ESB-Platten	15
4.1 OSB – Platten - Contifinish stumpf EN 300.....	15
4.3 OSB – Verlegeplatten Contifinish N+F EN 300.....	15
4.4 OSB 4 – Platten - Contifinish stumpf EN 300	15
4.5 OSB 4 – Platten - Contifinish N+F EN 300	16
4.6 ESB Strong Board P 5 E 1-Platten - Nut & Feder, geschliffen	16
4.7 ESB plus P 5 E 1-Platten - Nut & Feder, geschliffen.....	16
5. 3-S-Naturholzplatten	17
5.1 Fichte 3-S-Platten	17


5.2	Lärche 3-S-Platten (heimisch)	17
6.	Sperrholzplatten	18
6.1	Industriesperrholz	18
6.2	Elliottis Pine Nadelsperrholz - Verleimung WBP	18
6.3	Sperrholz Birke Multiplex	18
6.4	Bausperrholzplatten – Pine C+/C, Seekiefer I/II PEFC	19
6.7	Sperrholz filmbeschichtet - Film/Film (Betoplan).....	19
6.8	Siebdruckplatten	19
7.	Spanplatten.....	20
8.	Faserplatten	20
8.1	HDF – Platten/Hartfaserplatten E1 - Beidseitig glatt.....	20
8.2	MDF – Platten E1 - Beidseitig glatt	20
9.	Terrassendiele	21
9.1	Terrassendiele - Sibirische Lärche	21
9.2	Terrassendielen – Bambus	21
9.3	Terrassendielen – BPC massiv Miru.....	22
9.4	Terrassendielen – Douglasie – Riffelbohle	22
9.6	Terrassendielen - SATURE Select.....	23
9.7	Terrassenschrauben & Befestigung.....	24
10.	Steico	25
10.1	Steicoflex 038	25
10.2	Steico isorel	26
10.3	Steico universal dry	26
10.4	Steico special dry	27
10.5	Steico underfloor	27
10.6	Steico internal.....	27
10.7	Steico top.....	27
10.8	Zubehör - Steico.....	28
11.	GUTEX.....	29
11.1	Produktübersicht	29
11.2	Gutex Ultratherm N+F	35
11.3	Gutex Multiplex Top	35
11.4	Gutex Thermowall	36
11.5	Gutex Thermowall - gf	36
11.6	Gutex Thermosafe WD	37

11.7	Gutex Thermosafe-nf.....	37
11.8	Gutex Thermoroom	38
11.9	Gutex Thermofloor	38
11.10	Gutex Happy Step	39
12.	Pro Klima – Sichere Dichtung der Gebäudehülle	40
12.1	Produktübersicht	40
12.2	INTELLO PLUS.....	40
12.3	SOLITEX MENTO 3000 (connect)	41
12.4	TESCON Vana	41
12.5	ORCON F	42

1. Hobelware – Nordische Fichte

Profilbretter Nordische Fichte

1.1 Faseprofilbretter - Nordische Fichte




Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
19 x 146 mm	us/hofa (6 St./Bund)	3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40
24 x 146 mm	us/hofa (4. St./Bund)	3,00 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10
25 x 111 mm	ohne Trockennut (4. St./Bund) VEH A/B	5,10
28 x 146 mm	us/hofa, ohne Trockennut (4 St./Bund)	3,00 / 3,30 / 3,60 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40
19 x 146 mm	A-Sortierung ohne Trockennut (4 St./Bund)	2,70 / 3,60 / 4,50 / 5,10

1.2 Rundprofilbretter - Nordische Fichte



Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
19 x 146 mm	us/hofa (6 St./Bund)	3,00 / 3,60 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10

1.3 Profilbretter (C-Profil) - Nordische Fichte



Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
19 x 96 mm	roh/us (6 St./Bund)	4,50 / 5,40

1.4 Keilspundprofil - Nordische Fichte, Sichtseite gehobelt




Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
22 x 146 mm	gehobelt (4 St./Bund)	4,50 / 5,10

1.5 Hobeldielen – Rauspund, Nordische Fichte



Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
21 x 146 mm	roh / Sexta + besser	3,00 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40
24 x 146 mm	roh / Sexta + besser	3,00 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40
28 x 146 mm	roh / Sexta + besser	3,00 / 3,60 / 3,90 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40

1.6 Glattkantbretter - Nordische Fichte



Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
18 x 95 mm	us/hofa (6 St./Bund)	4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40
18 x 120 mm		
18 x 145 mm		
18 x 170 mm		
18 x 195 mm		
21 x 120 mm	us/hofa (5 St./Bund)	4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40
21 x 145 mm		
21 x 170 mm	us/hofa (5 St./Bund)	3,00 / 4,50 / 4,80 / 5,10 5,40
21 x 195 mm	us/hofa (5 St./Bund)	4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40
21 x 220 mm		

1.7 Balkonbretter - Nordische Fichte



Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
26 x 140 mm	us/hofa (4 St./Bund)	3,60 / 4,50 / 5,10
26 x 190 mm	us/hofa (4 St./Bund)	4,50 / 5,10
38 x 145 mm	us/hofa (4 St./Bund)	5,10
21 x 245 mm	us/hofa (lose)	5,10

1.8 Ortangleisten / Nutleisten / Traufkeilbohle / Bauleisten - Nordische Fichte

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
28 x 96 mm	Nutleiste, 22 mm Nut, roh / us (4 St./Bund)	5,10
27 x 140 mm	Nutleiste, 22x15 mm Nut, gehobelt, 2 Fasen (2 St./Bund)	4,80
30 x 50 x 140 mm	Traufkeilbohle GKL. II/III, getrocknet, roh	5,00
14 x 14 mm	Dreikantleisten	3,05 / 3,15

1.9 Rhombusleiste - Nordische Fichte Silikat

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
27 x 68 mm	Silikat imprägniert, Kanten gerundet, 4-seitig gehobelt, 15°-Schräge	4,20
27 x 95 mm	Silikat imprägniert, gehobelt, mit schwarzer Feder, Deckmaß 74 mm	4,20

1.10 Latten

1.10.1 Latten Fichte, gehobelt

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
18 x 45 mm	gehobelt (10 St./Bund, 660 St./Hub)	3,00 / 4,50 / 5,10
25 x 48 mm	gehobelt (10 St./Bund, 440 St./Hub)	3,00 / 4,50 / 5,10
30 x 48 mm	gehobelt (8 St./Bund, 352 St./Hub)	4,50 / 5,10
28 x 70 mm	gehobelt (8 St./Bund, 266 St./Hub)	4,20 / 5,10

1.10.2 Latten Fichte S10

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
30 x 50 mm	sägerau / S10 (10 St./Bund), 560 St./Hub	5,00
40 x 60 mm	sägerau / S10 (6 St./Bund), 432 St./Hub	5,00


1.10.3 Kantholz Fichte

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
40 x 60 mm	sägerau, getrocknet, roh (6 St./Bund)	5,00
40 x 80 mm	sägerau, getrocknet, roh (6 St./Bund)	5,00

2. Hobelware – Sibirische/Europäische Lärche

(Auslaufartikel, bitte fragen Sie nach unseren Alternativen)

2.1 Glattkantbretter – Sibirische/Europäische Lärche




Abmessungen	Holzart	Typ / Qualität	Längen m
21 x 58 mm	Sibirische Lärche	roh / us (4 St./Bund)	4,00
21 x 95 mm	Europäische Lärche		3,00 / 4,00 / 5,00
21 x 120 mm	Sibirische Lärche		3,00 / 4,00 / 5,10
21 x 140 mm	Sibirische Lärche		3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00
21 x 140 mm	Europäische Lärche		3,00 / 4,00 / 5,00
21 x 170 mm	Sibirische Lärche		3,00 / 3,60 / 4,00
21 x 190 mm	Sibirische Lärche		2,00 / 4,00 / 6,00
21 x 190 mm	Europäische Lärche		4,00 / 5,00
45 x 140 mm	Europäische Lärche		3,00 / 4,00 / 5,00

2.3 Balkonbretter – Sibirische/Europäische Lärche




Abmessungen	Holzart	Typ / Qualität	Längen m
26 x 140 mm	Europäische Lärche	roh / us, 4-seitig gefast (3 St./Bund)	3,00 / 4,00 / 5,00
26 x 190 mm	Sibirische Lärche		4,00 / 5,10 / 6,00
27 x 142 mm			4,00

2.4 Riffelbohlen - Sibirische Lärche

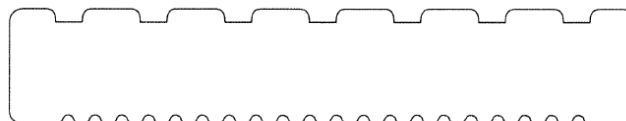


Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
27 x 142 mm	roh, (3 St./Bund)	6,00
27 x 143 mm	roh, (3 ST./Bund) hobelfallend	4,00 / 5,00

2.5 Kantholz, Kanten gefast - Sibirische Lärche

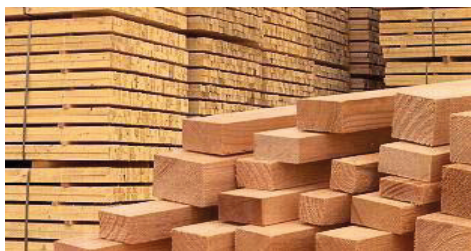


Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
45 x 70 mm	roh / us	4,00

2.6 Rhombusprofil - Sibirische Lärche, 4- seitig gehobelt

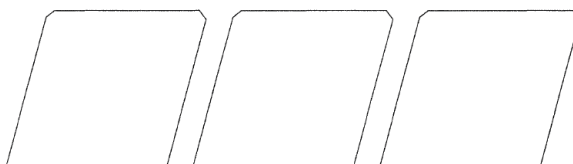

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
28 x 68 mm	roh / us / zwei gefaste Kanten, 4-seitig gehobelt, 18°-Schräge	4,00 / 5,10 / 6,00

2.7 Keilspundprofil - Sibirische Lärche, Sichtseite gehobelt

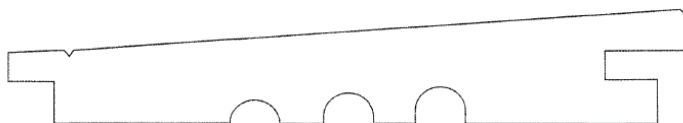

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
26/14 x 146	gehobelt, N+F, Deckmaß 129 mm, Sort. VEH Top, 4 St./Bund, 112 St./Hub	5,10

3. Bau- und Schnittholz

3.1 Brettschichtholz (BSH)

Brettschichtholz, Sichtqualität, GL 24 h, Fichte, Melamin, gerade, gehobelt, Kanten gefast, kontrollierte Qualität

Zwischenhöhen: Es werden generell immer die vollen Lamellenmaße (40 mm) berechnet

Mindestlängen: generell 6,50 m bei zu produzierenden Querschnitten

Lieferung: bis 9 m über Lager Fa. Fischer-Holz
bei Längen über 8,00 m Direktlieferung möglich!

Brettschichtholz klassifiziert nach DIN 1052.



Zufuhr ab Lager bis 9 m!

Querschnitte in cm	Länge in m
10 x 20	12 m
12 x 12	
12 x 20	
12 x 24	

3.2 Konstruktionsvollholz (KVH)

KVH nsi, Dimensionsware, S 10, Leimnachweis C, keilgezinkt nach DIN 68140, PU/Melaminverleimt, 4-seitig gehobelt + gefast.

Holzarten:	Fichte
Güteklassen:	DIN 4074 S 10
Qualitäten:	Qualität nicht sichtbar (nsi), gehobelt, gefast aus kerngetrenntem Einschnitt, maßhaltig gemäß DIN EN 336, vierseitig ausgehobelt, gefast, aus kerngetrenntem Einschnitt, vorsortiert, mit definiertem Untermaß
Holzfeuchte:	15% +/- 3
Verleimung:	PUR Kleber oder Melaminharz, beide zugelassen gem. DIN 68140 und 68141 (DIN EN 385)

Anwendungen

Abhängig vom Verwendungszweck werden zwei Sortimenten hergestellt:
 si / Sicht-Qualität sowie nsi / Nicht-Sicht- (= Industrie-) Qualität.

Andere Querschnitte & Längen sowie KVH si auf Anfrage!

Zufuhr ab Lager bis 9 m!

Querschnitte in mm	Länge in m	Länge in m	Länge in m
40 x 60	3,00	4,00	5,00
60 x 60	3,00	4,00	5,00
60 x 80	3,00	4,00	5,00
60 x 100	5,00		
60 x 120	13,00		
60 x 160	13,00		
60 x 200	13,00		
60 x 240	13,00		
80 x 80	5,00		
80 x 100	5,00		
80 x 120	13,00		
80 x 140	13,00		
80 x 160	13,00		
80 x 180	13,00		
80 x 200	13,00		
80 x 240	9,00	13,00	
100 x 100	13,00		
100 x 140	13,00		
100 x 160	13,00		
100 x 180	13,00		
120 x 120	13,00		
140 x 140	13,00		
140 x 200	13,00		

3.3 Besäumte Fichte-, Tanne-, Kieferbretter - sägerau

Besäumtes Holz ist das manuell oder maschinell von Baumkanten (der Baumrinde) entfernte Holz oder das von krummen (Holz-) Kanten beschnittene Holz; beispielsweise Bretter, Bohlen oder Kanthölzer. Bei unbesäumten Holz sind diese Kanten noch vorhanden.

Abmessungen	Qualität	Längen m
24 x 160 mm	getrocknet, roh, Gkl. II/III	5,00
24 x 200 mm		4,00 / 5,00
24 x 220 mm		4,00 / 5,00
24 x 240 mm		5,00
30 x 200 mm		5,00
40 x 200 mm		5,00
40 x 240 mm		5,00
50 x 280 mm		5,00

4. OSB – Platten / ESB-Platten

4.1 OSB – Platten - Contifinish stumpf EN 300

Stärke (mm)	Format (cm)	Oberfläche	Paketinhalt
12	250 x 125	ungeschliffen	78 St.
15	250 x 125		60 St.
	265 x 125		54 St.
	280 x 125		54 St.
	300 x 125		54 St.
	18		250 x 125
22	42 St.		
25	39 St.		

4.3 OSB – Verlegeplatten Contifinish N+F EN 300

Stärke (mm)	Format (cm)	Oberfläche	Paketinhalt
12	250 x 67,5	ungeschliffen	78 St.
15	250 x 67,5		60 St.
15	250 x 125		64 St.
18	250 x 67,5		52 St.
18	250 x 125		52 St.
22	250 x 67,5		42 St.
22	250 x 125		44 St.
25	250 x 67,5		38 St.
25	250 x 125		39 St.
30	250 x 67,5		32 St.

4.4 OSB 4 – Platten - Contifinish stumpf EN 300

Stärke (mm)	Format (cm)	Oberfläche	Paketinhalt
15	250 x 125	ungeschliffen	60 St.
	280 x 125		60 St.
	300 x 125		60 St.

4.5 OSB 4 – Platten - Contifinish N+F EN 300

Stärke (mm)	Format (cm)	Oberfläche	Paketinhalt
15	250 x 67,5	ungeschliffen	60 St.
18			
22			

4.6 ESB Strong Board P 5 E 1-Platten - Nut & Feder, geschliffen

Technologische Vorteile:

- Biegefestigkeit und E-Modul in beiden Richtungen
- Höhere Querkzugsfestigkeit als OSB (ca. 40%)
- Diffusionsoffen
- Niedrigere Quellung
- Altholz- und bläuefrei
- Verleimung P5
- Geschliffene Oberfläche

Stärke (mm)	Format (cm)	Paketinhalt
12	258 x 67,5	75 St.
15		60 St.
18		49 St.
22		40 St.
25		36 St.
30		30 St.

4.7 ESB plus P 5 E 1-Platten - Nut & Feder, geschliffen

Gesundheitliche Vorteile:

- Geringe Emissionen (Formaldehyd < 0,03 ppm & geringe VOC)
- Altholzfrei (100% Frischholzspäne)
- Heimisches Fichten-Frischholz ohne Geruchsemissionen
- Recyclingfreundliche MUF-Verleimung
- Zertifiziert mit: Blauem Engel (Version 1.1.2017) & Sentinel Haus Institut GmbH

Stärke (mm)	Format (cm)	Paketinhalt
22	258 x 67,5	40 St.

5. 3-S-Naturholzplatten

5.1 Fichte 3-S-Platten

SWP 2, AW100 verleimt (geprüft nach EN 13354)

Stärke (mm)	Qualität	Format (cm)	Paketinhalt
16	B/C	505 x 205	35 St.
19	AB/B	505 x 205	30 St.
19	B/C	505 x 205	30 St.
19	C+/C	505 x 205	28 St.
19	B/C	2525 x 1025, 4-S N+F, gefast	30 St.
22	B/C	505 x 205	26 St.
22	C+/C	505 x 205	25 St.
27	B/C	505 x 205	21 St.
27	C+/C	505 x 205	21 St.
34	B/C	505 x 205	17 St.
42	B/C	505 x 205	13 St.

5.2 Lärche 3-S-Platten (heimisch)

SWP 2, AW100 verleimt (geprüft nach EN 13354)

Stärke (mm)	Qualität	Format (cm)	Paketinhalt
19	B/C	500 x 200	30 St.

6. Sperrholzplatten

6.1 Industriesperrholz

Stärke (mm)	Format (cm)	Qualität
4	244 x 122	BB/CC
6		
9		
10		
15		
22		

6.2 Elliottis Pine Nadelsperrholz - Verleimung WBP

Kostengünstige Sperrholzplatte aus Plantagenkiefer für Industrieverpackung, Beplankung, Beischalung, etc.

Stärke (mm)	Format (cm)	Qualität
12	250 x 125	C+/C
15		
18		
20		
24		
30		

6.3 Sperrholz Birke Multiplex

Stärke (mm)	Format (cm)	Qualität
12	150 x 300	B/BB
15		
18		
21		
24		
30		

6.4 Bausperrholzplatten – Pine C+/C, Seekiefer I/II PEFC

Stärke (mm)	Plattenart	Format (cm)
15	Bausperrh. Seekiefer I/II - PEFC	250 x 125

6.7 Sperrholz filmbeschichtet - Film/Film (Betoplan)

Beidseitig mit braunem Phenolharzfilm (ca. 120g / m²) beschichtet, **glatt / glatt**, Verleimung wasserfest.

Stärke (mm)	Format (cm)	Material
4	250 x 125	Pappelmittellage, E1 A/A
8		Pappelmittellage, E1 A/A
9		Birke d/d
12		Birke d/d
15		Birke d/d
15	300 x 150	Birke d/d
18	250 x 125	Birke d/d
21		Birke d/d
21	300 x 150	Birke d/d

6.8 Siebdruckplatten

Einseitiges Siebmuster, einseitig glatt mit braunem Phenolharzfilm (ca. 120 g / m²) beschichtet. Verleimung wasserfest BFU 100.

Stärke (mm)	Format (cm)	Beschichtung	Material
9	300 x 150	Sieb/Film	Birke d/d
9	250 x 125		
12			
15			
18			
21			
21	300 x 150		
24	250 x 125		
27			

7. Spanplatten

Stärke (mm)	Farbe	Format (cm)
19	Weiß perl, Frontqualität	280 x 207
	Roh	

Optional: ABS-Kanten 23 x 2 mm weiß 100 lfm/Rolle

oder

Melamin-Kanten 23 x 0,3 mm weiß mit Schmelzkleber 50 lfm/Rolle

8. Faserplatten

8.1 HDF – Platten/Hartfaserplatten E1 - Beidseitig glatt


Stärke (mm)	Größe (cm)
3,0	280 x 207

8.2 MDF – Platten E1 - Beidseitig glatt

Stärke (mm)	Größe (cm)
5	280 x 207
38	280 x 207

9. Terrassendiele

9.1 Terrassendiele - Sibirische Lärche

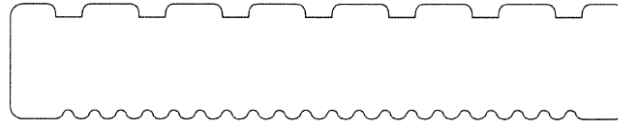


Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
27 x 142/143 mm	Riffeldielen genutet/geriffelt, 3 St./Bund	4,00 / 5,00 / 6,00
45 x 142/143 mm	Riffeldielen genutet/geriffelt	4,00

Dazugehörige Unterkonstruktion:

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
45 x 70 mm	Kantholz, 4 St./Bund	4,00

9.2 Terrassendielen – Bambus

Natur-Farbtön, fein genutet/glatt

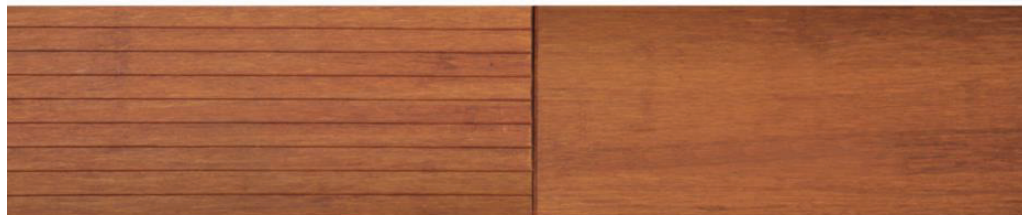

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
20 x 178 mm	Massiv, mineralveredelt	1,85

Dazugehörige Unterkonstruktion:

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
40 x 60 mm	Alu, 150 St./Palette	4,00

Zubehör Alu Unterkonstruktion:

Anfangs-/Endclips Edelstahl	Inkl. Bohrschraube	25 St./Pack
Befestigungsclips Edelstahl	Inkl. Bohrschraube	100 St./Pack

9.3 Terrassendielen – BPC massiv Miru



Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
20 x 140 mm	Anthrazit, glatt/geriffelt	4,00

Dazugehörige Unterkonstruktion:

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
40 x 60 mm	BPC	3,60

9.4 Terrassendielen – Douglasie – Riffelbohle



Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
27 x 142 mm	Sichtseite genutet, Rückseite geriffelt	4,0 / 5,0

Dazugehörige Unterkonstruktion:

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
45 x 70 mm	vierseitig gehobelt, Kanten gefast	4,0

9.6 Terrassendielen - SATURE Select

Bei SATURE-modifizierter schwedischer Kiefer, wird vollkommen auf den Einsatz von Fungiziden und Schwermetallen verzichtet. Alle synthetischen Biozide werden gegen Silikat ausgetauscht und in einem zur Vakuum-Kesseldruckimprägnierung vergleichbaren Verfahren in das Holz gebracht und untrennbar mit ihm verbunden.

Ein Prozess

Durch die Behandlung mit Silikat wird der natürliche Prozess der Vergrauung bewusst beschleunigt, um dem Holz diese einzigartige, silbrige Tönung zu verleihen, die sich in der Architektur zu einem Trend entwickelt hat. Pflegeprodukte, die das Holz zusätzlich über Jahre schützen oder die Optik auffrischen, stehen ebenfalls zur Verfügung.

Vorteile:

- Dauerhaftigkeitsklasse 1 (höchste Stufe für Holz im Außenbereich)
- Frei von Bioziden und Schwermetallen
- Nachhaltiges, nordisches Kiefernholz
- FSC und PEFC zertifiziert
- Schwer entflammbar
- Reduziert die Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes um 50 %



Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
27 x 118 mm	glatt/glatt, vierseitig gehobelt, Kanten gerundet	4,80
27 x 142 mm	glatt/glatt, vierseitig gehobelt, Kanten gerundet	4,20 / 4,80

Dazugehörige Unterkonstruktion:

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
40 x 90 mm	vierseitig gehobelt, Kanten gerundet	3,60

Zubehör:

Protect 1 Schnittkantenversiegelung, 1 ltr. ausreichend für ca. 4-5 m², VE 6 Stk.

9.7 Terrassenschrauben & Befestigung

Abmessungen	Typ, Qualität	Stück/Verpackungseinheit
5,5 x 45 mm	für Alu UK, Edelstahl A2	100 / 500
5,5 x 50 mm	Edelstahl A2 ttap25	125
5,5 x 60 mm	Edelstahl A2 ttap25	100 / 500
FixeGo Clips	für unsichtbare Befestigung ab 25 mm Stärke, inkl. Schrauben A2 6,0 x 30 mm	für ca. 4 m ² , 200 Schrauben

10. Steico

10.1 Steicoflex 038

Umweltfreundliche Holzfaserplatte aus natürlicher Holzfaser.

Einsatzbereiche:

Flexible Gefachdämmung in Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen.
 Hohlraumdämmung bei Trennwänden, Vorsatzschalen und Installationsebenen.

Eigenschaften:

- Flexible, klemmfähige Wärmedämmung
- Leichte Verarbeitung und besonders hautfreundlich
- Hervorragende Anpassung begrenzende Bauteile
- Exzellente Dämmeigenschaften im Winter und Sommer
- Besonders diffusionsoffen für ein gesundes Raumklima
- Klimaregulierend durch hohe Sorptionsfähigkeit
- Trägt in hohem Maße zu einem baubiologisch hervorragenden Raumklima bei
- Ökologisch, umweltverträglich und recyclingfähig
- Bauaufsichtlich zugelassener Wärmedämmstoff aus Holzfasern

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
40	122 x 57,5	120 St./Pal. = 84,18 m ²
60	122 x 57,5	80 St./Pal. = 56,12 m ²
80	122 x 57,5	60 St./Pal. = 42,09 m ²
100	122 x 57,5	48 St./Pal. = 33,67 m ²
120	122 x 57,5	40 St./Pal. = 28,06 m ²
140	122 x 57,5	32 St./Pal. = 22,45 m ²
160	122 x 57,5	30 St./Pal. = 21,05 m ²
180	122 x 57,5	24 St./Pal. = 16,84 m ²
200	122 x 57,5	24 St./Pal. = 16,83 m ²
220	122 x 57,5	20 St./Pal. = 14,03 m ²
240	122 x 57,5	20 St./Pal. = 14,03 m ²

10.2 Steico isorel

Standard Holzfaserplatte

Vielseitig einsetzbare Platte aus natürlicher Holzfaser

- Hohe Druckfestigkeit
- Hoher sommerlicher Wärmeschutz
- Exzellente Dämmeigenschaften
- Optimale Kombination für Trocken- und Nassestrichkonstruktionen
- Als Dämmplatte für Gussasphaltestriche geeignet
- Ökologisch und umweltverträglich und recycelbar wie natürliches Holz

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
10	250 x 120	114 St./Pal. = 342 m ²
15	250 x 120	76 St./Pal. = 228 m ²

10.3 Steico universal dry

Unterdeck – und Wandbauplatte

Die wärmedämmende Unterdeck- und Wandbauplatte für Neubau und Sanierung

- Mittlere Rohdichteprofile für eine ausgewogene Kombination von Kälteschutz im Winter und Hitzeschutz im Sommer
- Vermindert konstruktive Wärmebrücken
- Schon ab 35 mm Plattendicke in Kombination mit STEICO Einblasdämmung einsetzbar
- Verfalzte Unterdeckung gemäß ZVDH für Dachneigungen $\geq 16^\circ$
- Unterdeckplatte Typ: UDP-A, als Behelfsdeckung geeignet
- Ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie Holz

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
35	188 x 60, N+F	66 St./Pal. = 99,00 m ²
60	188 x 60, N+F	38 St./Pal. = 42,86 m ²
80	188 x 60, N+F	28 St./Pal. = 31,58 m ²
100	188 x 60, N+F	22 St./Pal. = 24,82 m ²

10.4 Steico special dry

Unterdeckplatte

Wärmedämmende Unterdeckplatte aus dem Trockenverfahren mit Plattendicken bis 200 mm

- Besonders niedrige Wärmeleitfähigkeit, exzellenter Kälteschutz im Winter
- Vermindert konstruktive Wärmebrücken
- Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit im Sanierungsbereich
- Höhere Plattendicken speziell für den Sanierungseinsatz
- In Kombination mit STEICO Einblasdämmung einsetzbar
- Unterdeckplatte Typ: UDP-A, als Behelfsdeckung geeignet
- Ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie Holz

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
60	188 x 60, N+F	38 St./Pal. = 42,86 m ²
80	188 x 60, N+F	28 St./Pal. = 31,58 m ²

10.5 Steico underfloor

Druckfeste Verlegeunterlage für Laminat – und Fertigparkettböden aus natürlicher Holzfaser

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
3	79 x 59	22 St./Pal. = 24,82 m ²

10.6 Steico internal

Putzträgerplatte für Innendämmung aus Holzfasern für die innenseitige Mauerwerk- & Fachwerksanierung. Hergestellt im Nassverfahren. Ca. 160 kg/m³, λD 0,038

Stärke (mm)	Größe (cm)	Kante	Paketinhalt
40	120 x 38	stumpf oder N+F	84 St./Pal. = 38,304 m ²

10.7 Steico top

Dämmung der obersten Geschossdecke

Direkt begehbar, bei untergeordneter Nutzung. Hergestellt im Trockenverfahren. ca. 140 kg/m³, λD 0,040

Stärke (mm)	Größe (cm)	Kante	Paketinhalt
80	120 x 40	stumpf	28 St./Pal. = 13,440 m ²

10.8 Zubehör - Steico

10 mm Steico Soundtrip (100 mm breit)	Rolle à 10 lfm
Steico Multi Primer 1000 g	6 Flaschen/Karton
Steico Multi Tape F, 25 m x 150 mm	4 Rollen/Karton

11. GUTEX

11.1 Produktübersicht

Ökologische Holzfaserdämmungen für Neubau und Modernisierung Vom Dach bis zur Kellerdecke

Bei GUTEX finden Sie die passende Holzfaserdämmung für jeden Bedarf: als Wärmedämmverbundsystem, als Wanddämmung für die hinterlüftete Fassade, Aufdach- oder Gefachdämmung zuzüglich regensicheren Unterdeckplatten, Dämmung für die Geschossdecken, Innendämmung für die Außenwand, Dämmung der Installationsebene, Trittschalldämmung für Fußböden sowie als schalldämmende Unterlage für Parkett und Laminat. Unsere Produkte werden aus Schwarzwälder Tannen- und Fichtenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft hergestellt und erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Das KEYMARK-Zertifizierungszeichen bestätigt, dass sie mit allen relevanten EU-Normen übereinstimmen.



GUTEX Multiplex-top
Geprüft regensichere
Unterdeckplatte



GUTEX Ultratherm
Einzigartig regensichere
Unterdeckplatte durch
patentierte Nut- und Feder-
Profilierung – mit hohem
Dämmwert



GUTEX Multitherm
Feuchteunempfindliche
Holzfaserdämmplatte für
hinterlüftete Fassaden,
als zusätzliche
Aufsparrendämmung oder
als Untersparrendämmung



GUTEX Thermosafe-homogen
Universelle Holzfaserdämm-
platte mit hervorragenden
Dämmeigenschaften für
Dach und Fassade



alt. GUTEX Thermosafe
Die universelle Dämmplatte
mit mehrschichtigem
Rohdichteprofil und
hervorragenden
Eigenschaften für
sommerlichen Hitze- und
winterlichen Kälteschutz



GUTEX Thermofibre
Holzfaser-Einblasdämmung
für Gefache sowie als
freiliegende Dämmung
auf horizontalen Flächen



GUTEX Thermoflex
Flexible Holzfaserdämm-
matte für Zwischensparren-
und Gefachdämmungen



GUTEX Thermoflat
Druckfeste Holzfaserdämm-
platte für Flachdächer aus
Holz-, Beton- oder
Blechkonstruktionen



GUTEX Thermostal
Druckfeste Holzfaserdämm-
platte für Installationsebenen




GUTEX Thermoroom
Holzfaserdämmplatte für
die Innendämmung von
Außenwänden



GUTEX Thermosafe-wd
Druckfeste Holzfaserdämm-
platte für innenliegende
Boden- und Wandaufbauten



GUTEX Thermosafe-nf
Trittschalldämmplatte mit
Verlegeleiste aus Fichte – ideal
als Unterbau für geschraubte
Dielen- oder Parkettfußböden

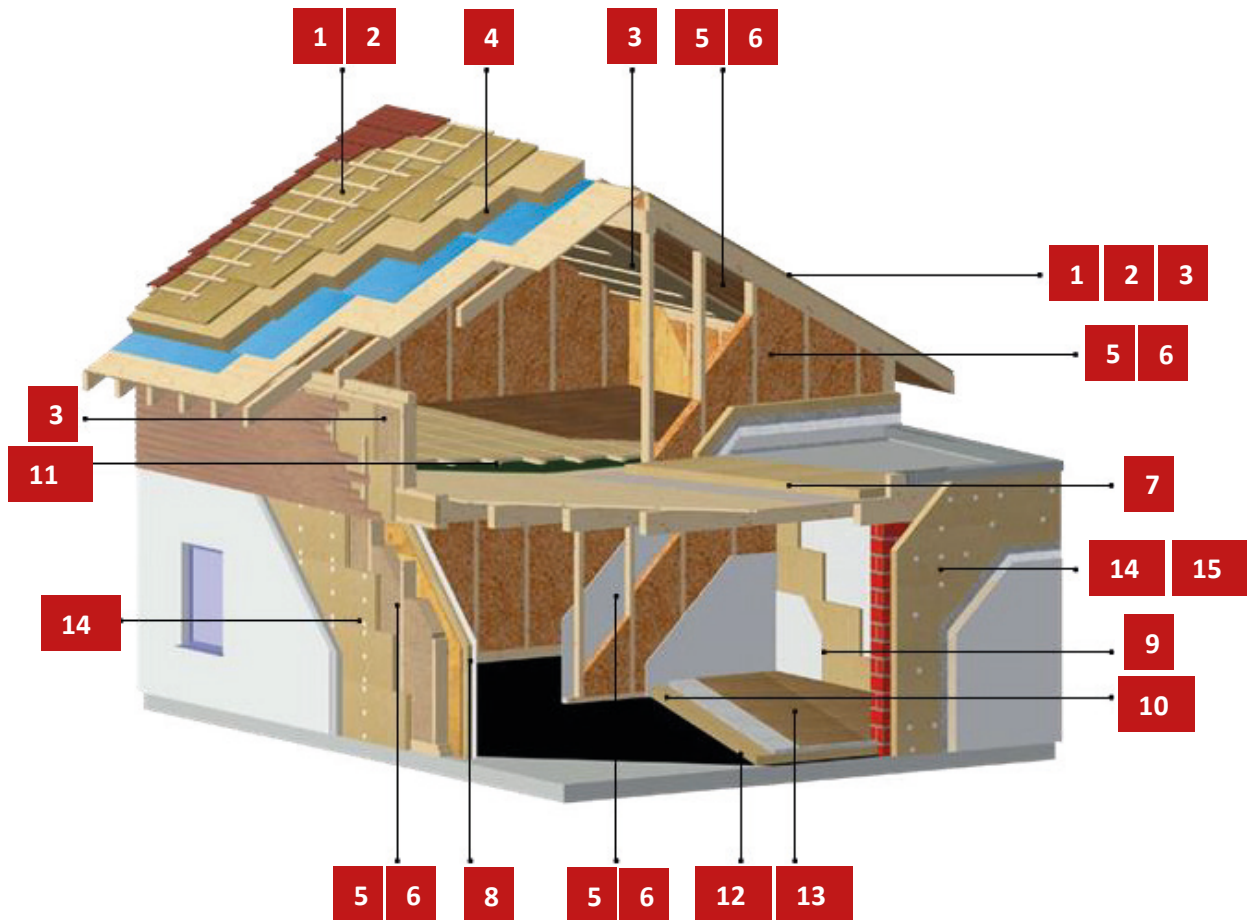

GUTEX Thermofloor
Trittschalldämmplatte für
alle Bodenaufbauten



GUTEX Happy Step
Basisplatte für erhöhten
Gehkomfort und
Trittschall-dämmung z.B.
bei Parkett- böden



GUTEX Thermowall/-gf /NF
Putzträgerplatte für das
öko-logische WDVS
Thermowall



GUTEX Thermowall-L
Leichtere Putzträgerplatte mit
hoher Dämmleistung für das
ökologische WDVS Thermowall –
ideal für vollflächige mineralische
oder Massivholz-Untergründe




GUTEX Thermowall Durio
Spezialplatte im
Fassadendämmsystem
Durio für Putz- und
hinterlüftete Holzfassaden



GUTEX Pyroresist wall
Schwer entflammbare
Holzfaserdämmplatte für
Fassaden mit hohen
Brandschutzanforderungen

Anwendungsfälle und Lösungen

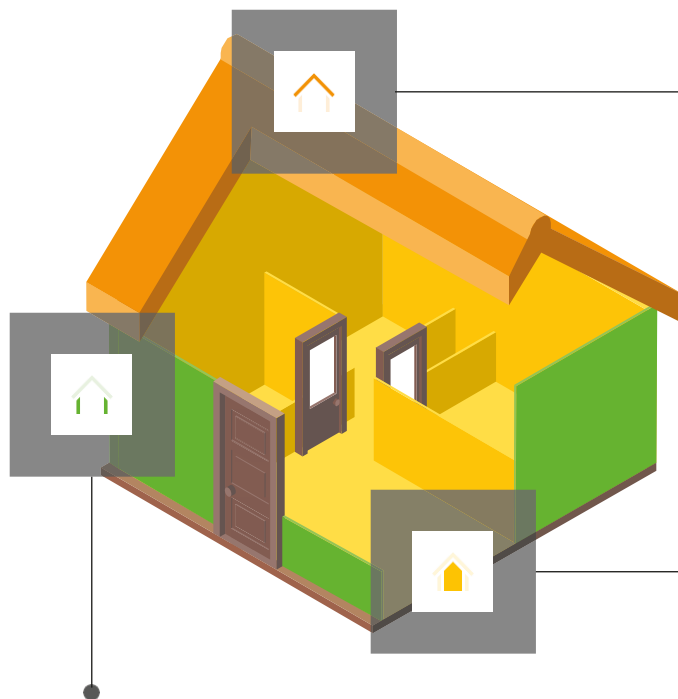

DACH

- › **Tecadio Dachsanierungssystem**
- › Aufdachdämmung
- › Unterdeckplatten
- › Flachdachdämmung
- › Gefachdämmung
(GUTEX Thermoflex Dämmmatte)
- › Gefachdämmung
(Einblasdämmung GUTEX Thermofibre)

AUSBAU

- › **Intevio Innendämmsystem**
- › Unterdeckung von innen
- › Untersparrendämmung
- › Dämmung unter Estrich (trocken/nass)
- › Oberste Geschossdecke
- › Abgehängte Decke
- › Massivholzboden/Dielenboden
- › Dämmung der Installationsebene
- › Trennwände
- › Gefachdämmung
(GUTEX Thermoflex Dämmmatte)
- › Gefachdämmung
(GUTEX Thermofibre Einblasdämmung)

FASSADE

- › **Thermowall WDVS Wärmedämmverbundsystem**
- › Putz
- › VHF – vorgehängte hinterlüftete Fassade
- › Klinkervorsatzschale
- › **Durio System für individuelle Fassadengestaltung**
- › **Implio Fensteranschlussystem**
- › Gefachdämmung
(GUTEX Thermoflex Dämmmatte)
- › Gefachdämmung
(GUTEX Thermofibre Einblasdämmung)

 DACH

Hitzeschutz, Schallschutz, optimale Regensicherheit

Mit Dachdämmstoffen von GUTEX trotzen Häuser allen Belastungen: Unsere Unterdeckplatten sind nicht nur regen-, sondern auch hagelsicher – der TÜV Rheinland hat es bestätigt. Außerdem schützen unsere Dämmstoffe zuverlässig vor Kälte und sehr gut vor Hitze – dank niedriger Wärmeleitfähigkeit und sehr hoher Wärmespeicherfähigkeit. Große Diffusionsoffenheit und ein ausgeprägtes Feuchtespeicher- und abgabevermögen sorgen für bauphysikalische Sicherheit. Hohe Druck- und Biegefestigkeit machen die Platten widerstandsfähig gegen Anpralllasten und ermöglichen dem Fachhandwerk ein robustes Handling. Diese Robustheit beschleunigt ihre Verarbeitung ebenso wie die hohe Maßgenauigkeit. Nageldichtungen oder -bänder sind für die Herstellung von Behelfsdeckungen nicht erforderlich. Diese Behelfsdeckungen sind zwölf Wochen frei bewitterbar.



GUTEX Multiplex-top



GUTEX Ultratherm



GUTEX Thermofibre

Vorteile

- › Unterdeckplatten mit patentierter Nut-Feder-Profilierung: Garantie für Regensicherheit und Robustheit
- › TÜV-geprüfter Hagelschutz (Hagelschutzklasse HW5)
- › markenübergreifende Zusammenarbeit mit Systempartnern, z. B. Herstellern von Luftdichtungsbahnen und Klebetechnik
- › Seminare für systematischen Wissenstransfer

Systeme und Produkte

- › Tecadio Dachsanierungssystem
- › GUTEX Ultratherm regensichere Unterdeckplatte
- › GUTEX Multiplex-top regensichere Unterdeckplatte
- › GUTEX Thermosafe-homogen universelle Dämmplatte mit homogenem Rohdichteprofil
- › GUTEX Multitherm feuchteabweisende Dämmplatte
- › GUTEX Thermoflex flexible Holzfaserdämmplatte
- › GUTEX Thermofibre Holzfaser-Einblasdämmung

FASSADE

Energieeffizienz, Behaglichkeit und Wohngesundheit

Mit GUTEX Systemen und Produkten zur Dämmung der Fassaden bauen Sie auf Effizienzhausstandard und sorgen zugleich für ein behagliches und wohngesundes Zuhause. GUTEX Thermowall ist das WDVS für den Holz- und Massivbau. Das Fassadendämmsystem Durio bietet Ihnen maximale Freiheit bei der Fassadengestaltung. Implio unterstützt die Herstellung optimaler Anschlüsse im WDVS. In der hinterlüfteten Fassade können Sie unsere Holzfaserdämmplatten universell einsetzen: auf Mauerwerk, Massivholz und Holzständerkonstruktionen.



Vorteile

- › Thermowall WDVS mit ergänzter allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung: Putzeinkauf bei 13 Herstellern möglich
- › Direkt auf dem Holzständer zu montierendes WDVS
- › Diffusionsoffene Außendämmungen für höchste Sicherheit in der Fassade
- › markenübergreifende Zusammenarbeit mit Systempartnern, z. B. Putzherstellern
- › hohe Transparenz und Sicherheit bei Planung und Verarbeitung durch 340 brandgutachterlich bestätigte Holzbau-Wandkonstruktionen

Systeme und Produkte

- › **Thermowall WDVS Wärmedämmverbundsystem**
- › **Durio System für individuelle Fassadengestaltung**
- › **Implio Fensteranschlussystem**
- › GUTEX Multitherm feuchteabweisende Dämmplatte
- › GUTEX Thermoflex flexible Holzfaserdämmmatte
- › GUTEX Thermofibre Holzfaser-Einblasdämmung



GUTEX Thermoflex



GUTEX Thermofibre



GUTEX Thermowall/-gf



GUTEX Thermowall-L



GUTEX Thermowall Durio

AUSBAU

Verbesserter Wärmeschutz, guter Schallschutz, hohe Wohnbehaglichkeit

Das Intevio Innendämm-System ist leicht und schnell zu verarbeiten und schützt zuverlässig vor Schimmelbefall. Dank geringer Kosten und einer hohen Energiekostensparnis macht sich die Modernisierung schnell bezahlt. GUTEX Bodendämmplatten eignen sich sowohl für Beton- als auch für Holzbalkendecken – guter Schallschutz und eine Vielzahl von Aufbauvarianten auch in Kombination mit unseren Gefachdämmstoffen inklusive. Zum Beispiel unter Nassestrich, Gussasphalt, Span- und OSB-Verlegeplatten, Trockenestrich, Fertigparkett, Laminat, Parkett und Dielenböden. Speziallösungen erhalten Sie außerdem für die Herstellung von Installationsebenen und leichten Trennwänden.



Vorteile

- › feuchtetolerierendes Innendämmsystem
- › Dämmplatten mit hohen Tritt- und Luftschalldämmungen
- › zahlreiche geprüfte und bewertete Schallschutzkonstruktionen
- › Boden-Dämmplatten mit hohen Druckfestigkeiten bei guten Wärmeleitfähigkeiten

Systeme und Produkte

- › **Intevio Innendämmsystem**
- › GUTEX Thermosafe-homogen universelle Dämmplatte mit homogenem Rohdichteprofil
- › GUTEX Thermosafe-nf
- › GUTEX Thermosafe-wd druckfeste Dämmplatte für Boden und Wandaufbauten im Innenbereich
- › GUTEX Happy Step universelle Basisplatte für hochwertige Bodenbeläge
- › GUTEX Thermoroom spezielle Dämmplatte für die Innendämmung der Außenwand
- › GUTEX Thermoflex flexible Holzfaserdämmmatte
- › GUTEX Thermofibre Holzfaser-Einblasdämmung
- › GUTEX Thermoinstal druckfeste Dämmplatte für Installationsebenen
- › GUTEX Thermofloor vielseitig verwendbare Trittschalldämmplatte



GUTEX Multitherm



GUTEX Thermoroom



GUTEX Thermoflex



GUTEX Thermosafe-wd



GUTEX Thermoinstal

11.2 Gutex Ultratherm N+F

Die regensichere Unterdeckplatte mit hohem Dämmwert

Die wärmedämmende Unterdeck- und Wandbauplatte für Neubau und Sanierung

- Zusatzdämmung in Alt- und Neubauten
- Als regensicherer Unterdeckung
- Zur Außenbeplankung auf Ständerwerkskonstruktionen (hinterlüftete Fassaden)
- Nach DIN 4108-10: DAD-ds, DEO-ds, WAB-ds
- Unterdeckplatte Typ UDP-A gemäß ZDVH-Regelwerk
- Anwendbar gemäß Merkblatt der Verbände VHD, BDF, DHV

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
50	178 x 60, N+F	42 St./Pal. = 44,86 qm
60	178 x 60, N+F	36 St./Pal. = 38,45 qm
80	178 x 60, N+F	26 St./Pal. = 27,77 qm
100	178 x 60, N+F	20 St./Pal. = 21,36 qm
120	178 x 60, N+F	18 St./Pal. = 19,22 qm

11.3 Gutex Multiplex Top

Die regensichere Unterdeckplatte

- ab 15° Dachneigung regensicher ohne zusätzliche Abdeckung oder Abklebung der Plattenstöße
- als Behelfsdach 3 Monate bewitterbar
- winddichtend
- keine Nageldichtbänder oder Nageldichtungen notwendig
- Minimierung der Wärmebrücken
- Garantiehinterlegung beim Zentralverband des deutschen Dachdeckerhandwerks
- zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit
- einschichtiges und homogenes Rohdichteprofil
- zusätzliche Wärmedämmung
- hervorragende Wärmespeicherkapazität, guter sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- verbessert den Schallschutz
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
35	250 x 75 / N+F	30 St./Pal. = 56,25 qm

11.4 Gutex Thermowall

Die ideale Putzträgerdämmplatte für das GUTEX Wärmedämmverbundsystem

- Bestandteil des bauaufsichtlich zugelassenen GUTEX Wärmedämmverbundsystems
- stoßsicher
- verbessert den Schallschutz
- zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit
- einschichtiges und homogenes Rohdichteprofil
- optimale Wärmedämmung
- hervorragende Wärmespeicherkapazität, guter sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
20	125 x 59 / stumpf	224 St./Pal. = 165,20 qm
80	130 x 60 / N+F	56 St./Pal. = 43,68 qm
100	130 x 60 / N+F	44 St./Pal. = 34,32 qm

11.5 Gutex Thermowall - gf

Putzträgerplatte für das GUTEX WDVS für Holz- und Massivbauweise ohne Hinterlüftung

- Bestandteil des bauaufsichtlich zugelassenen GUTEX Wärmedämmverbundsystems
- stoßsicher
- verbessert den Schallschutz
- zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit
- einschichtiges und homogenes Rohdichteprofil
- optimale Wärmedämmung
- hervorragende Wärmespeicherkapazität, guter sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
40	130 x 60, WL045 N+F	108 St./Pal. = 84,24 qm
60	130 x 60, WL045 N+F	72 St./Pal. = 56,16 qm

11.6 Gutex Thermosafe WD

Druckfeste Dämmplatte für Boden- und Wandaufbauten

- druckbelastbar, Nutzlast bis 5 kN/m²
- hervorragende Wärmedämmung
- zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit
- hervorragende Wärmespeicherkapazität, guter sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- verbessert den Schallschutz
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
20	125 x 60	224 St./Pal. = 168 qm
30	125 x 60	140 St./Pal. = 105 qm
40	125 x 60	112 St./Pal. = 84 qm
60	125 x 60	70 St./Pal. = 52,50 qm

11.7 Gutex Thermosafe-nf

Dämmplatte als Unterbau für geschraubte Dielen- und Parkettfußböden

- deutliche Trittschallverbesserung
- höherer Gehkomfort
- schnelle und einfache Verlegung durch Profilsystem und handliches Plattenformat
- Vermeidung von Schallbrücken durch Entkopplung der Verlegeleisten
- schneller Baufortschritt durch Trockenausbau
- hervorragende Wärmedämmung
- hervorragende Wärmespeicherkapazität, guter sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
40	119 x 38, N+F	75 St./Pal. = 33,91 qm
Zusatzprodukt		
Verlegeleiste	2,0 m Lang Bedarf ca. 2,7 m/qm	12 St./Bund

11.8 Gutex Thermoroom

Spezielle Dämmplatten für die Innendämmung der Außenwand

- zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit
- einschichtiges und homogenes Rohdichteprofil
- putzbeschichtbar
- optimale Wärmedämmung
- hervorragende Wärmespeicherkapazität, guter sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- verbessert den Schallschutz
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulieren

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
20	120 x 50	96 St./Pal. = 57,60 qm
40	120 x 50	48 St./Pal. = 28,80 qm

11.9 Gutex Thermofloor

Vielseitig verwendbare Trittschalldämmplatte

- hohe Luft- und Trittschalldämmung
- Nutzlast bis 5 kN/m²
- vielseitige Einsatzbereiche
- zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit
- optimale Wärmedämmung
- hervorragende Wärmespeicherkapazität, guter sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
20	120 x 60	180 St./Pal. = 129,60 qm
30	120 x 60	120 St./Pal. = 86,40 qm

11.10 Gutex Happy Step

Basisplatte für Fertigparkett und Laminat

- zusätzliche Trittschalldämmung
- Trittschallverbesserungsmaß bis zu 30 dB je nach Bodenaufbau
- hoher Gehkomfort
- schnelle Verlegung
- geringer Werkzeugbedarf
- zusätzliche Wärmedämmung
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulieren

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
6	59 x 86	20 St./Pack = 10,20 qm

12. Pro Clima – Sichere Dichtung der Gebäudehülle

12.1 Produktübersicht

Sichere Lösungen für die Dichtung der Gebäudehülle

Damit Menschen sich in Gebäuden wohl fühlen, muss das Raumklima stimmen: Im Winter mögen wir es angenehm warm, im Sommer nicht zu heiß.

Schadstoffe und Schimmel sollten kein Thema sein. Außerdem sollen Heizkosten gespart und Bauschäden vermieden werden.


All das macht Pro Clima – mit leistungsfähigen Luft- und Winddichtungssystemen zum Schutz und zur optimalen Wirkung der Dämmung in der Gebäudehülle.

12.2 INTELLO PLUS

Armierte hydrosafe Hochleistungs-Dampfbremse für alle faserförmigen Dämmstoffe

Die intelligente Pro Clima Luftdichtungsbahnen INTELLO PLUS arbeiten nach dem Prinzip der klimagesteuerten Membran. Die Bahnen ändern ihre Molekularstruktur aufgrund ihrer mittleren Umgebungsfeuchte und passen ihren Diffusionswiderstand aktiv den jeweiligen Erfordernissen an.

- Unabhängig nachgewiesene Alterungsbeständigkeit durch ETA-18 / 1146
- Normgerechte und rechtssichere Planung und Ausführung von Konstruktionen nach DIN 68800-2
- Gebrauchsklasse 0, ohne chemischen Holzschutz
- Zuverlässige, fremdüberwachte Funktion und Qualität
- Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel, weil feuchtevariabel mit mehr als 100-facher Spreizung
- Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe-Funktion
- Mit allen faserförmigen Dämmstoffen kombinierbar
- Einfach zu Verarbeiten: Dimensionsstabil, kein Spleißen oder Weiterreißen

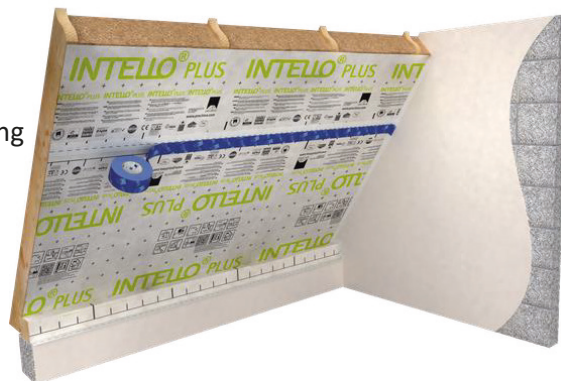

Rollenlänge	Rollenbreite	Fläche	VE/Palette
50 m	1,50 m	75 m ²	20 St.

12.3 SOLITEX MENTO 3000 (connect)

Unterdeck- und Unterspannbahnen, connect-Variante mit 2 integrierten Selbstklebezonen

Hochdiffusionsoffene, feuchtaktive Unterdeck- und Unterspannbahnen für die Verlegung auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten sowie auf matten- und plattenförmigen Wärmedämmstoffen. Alle SOLITEX-MENTO-Bahnen sind als Behelfsdeckungen einsetzbar.

- Sorgt für sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen und maximal schlagregendicht
- Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab
- Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der TEE-Membran
- Hoher Bauwerkschutz während der Bauphase: Geeignet als Behelfsdeckung / Bauzeitabdichtung



Rollenlänge	Rollenbreite	Fläche	VE/Palette
50 m	1,50 m	75 m ²	20 St.

12.4 TESCON Vana

Allround-Klebeband für innen und außen

Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen (Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen, Unterdeck- und Fassadenbahnen) und deren Anschlüsse. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

- Klebt sicher – sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebekraft unabhängig geprüft und bestätigt
- Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam und von der Hand abreißbar
- Testsieger bei Stiftung und Warentest 4/2012
- Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt



Rollenlänge	Rollenbreite	VE/Karton
30 m	60 mm	20 St.

12.5 ORCON F

Allround-Anschlusskleber für innen und außen

Dauerhafter, elastischer, Anschlusskleber.

Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, z.B. pro clima INTELLIO und Aluminiumfolien sowie Unterdeck- und Wandschalungsbahnen an angrenzende Bauteile.

- Verklebt sicher auch bei Frost: ab -10 °C verarbeiten
- Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebekraft unabhängig geprüft und bestätigt
- Gewährleisten dauerelastischen Halt
- Sorgt für sichere Anschlüsse: dringt tief in den Untergrund ein, bleibt dehnfähig
- Testsieger bei Stiftung Warentest 4/2012
- Kann bis -20 °C gelagert werden.
Material gefriert nicht in der Kartusche



Lieferform	Inhalt	Raupe	Reichweite
Kartusche	310 ml	5 mm	~ 15 m

**Hobelware · Bau- & Schnittholz · Plattenwerkstoffe · Terrassendielen
Gutex & Steico Holzfaserdämmstoffe**



Ihr Holzfachhandel im Main-Tauber-Kreis!

G. Fischer-Holz GmbH
Schäftersheimer Str. 37
97990 Weikersheim

Tel. 07934 / 9944-0
Fax 07934 / 9944-28
mail@fischerholz.de

