



Hobelware · Bau- & Schnittholz · Plattenwerkstoffe · Terrassendielen
Gutex & Steico Holzfaserdämmstoffe · Böden · Leisten · Lasuren

Fischer Holz
www.fischerholz.de

Ihr Holzfachhandel im Main-Tauber-Kreis!

Herzlich Willkommen bei Fischer Holz!

Dem Natur-Werkstoff „Holz“, haben wir uns seit der Firmengründung 1917 verschrieben.

Das seit Generationen familiengeführte Unternehmen, liegt im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs, in der schönen historischen Stadt Weikersheim. Unter Tradition verstehen wir nicht ein Festhalten an etablierten Strukturen oder Produkten, sondern Bewährtes weiterzuentwickeln und unseren Kunden mit innovativen Produkten einen „Fischer-Holz-Nutzen“ zu bieten.

Auf einer Lagerfläche von 30.000 qm werden KVH, BSH, Naturdämmstoffe, Naderschnitthölzer, Plattenwerkstoffe, Bodenbeläge, Wand – und Deckenpaneele sowie Terrassendielen bedarfsgerecht bevorratet. Ein eigener Fuhrpark garantiert, dass die verschiedensten Produkte an Handwerk, Industrie und Endverbrauchen kurzfristig und flexibel angeliefert werden können.

Auskünfte zu tagesaktuellen Preisen, erhalten Sie von unserem Außen- und Innendienst.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und kümmern uns gerne um Ihre Anliegen!

Unser Service für Profikunden:

- **Umfangreiches Lager auf über 30.000 m²**
- **Viele Produkte lagermäßig vorrätig**
- **Mehrere LKWs mit Mitnahmestapler**
- **Zuschnitte**
- **Kompetente Fachberatung am Telefon und persönlich vor Ort**

Ihr direkter Kontakt zu uns!

Weikersheim

Schäfersheimer Str. 37
97990 Weikersheim
Tel. 07934 / 9944-0
Fax 07934 / 9944-28
mail@fischerholz.de

Außendienst

Fadi Korkes
Tel. 0174 37 06 91 8
korkes@fischerholz.de

Innendienst

Simon Beckert
Tel. 07934 / 9944-12
beckert@fischerholz.de

Tanja Schöner
Tel. 07934 / 9944-11
schoener@fischerholz.de

Unsere Öffnungszeiten:

Mo. – Fr. 07.30 – 12.00 Uhr & 13.00 – 17.00 Uhr

Rund um die Uhr 24/7

www.fischerholz.de



Erhalten Sie aktuelle Informationen zu unseren Produkten, exklusiven Angeboten und Neuheiten.

Besuchen Sie unsere Instagram-Seite und bleiben Sie stets auf dem Laufenden.



@fischer_holz



Jetzt folgen und nichts verpassen!

Inhaltsverzeichnis

1.	Hobelware – Nordische Fichte.....	4
1.1	Faseprofilbretter - Nordische Fichte	4
1.2	Rundprofilbretter - Nordische Fichte	4
1.3	Profilbretter (C-Profil) - Nordische Fichte	4
1.4	Keilspundprofil - Nordische Fichte, Sichtseite gehobelt.....	5
1.5	Hobeldielen – Rauspund, Nordische Fichte.....	5
1.6	Glattkantbretter - Nordische Fichte.....	5
1.7	Balkonbretter - Nordische Fichte.....	6
1.8	Nutleisten & Traufkeilbohlen - Nordische Fichte.....	6
1.9	Rhombusleiste - Nordische Fichte Silikat	6
1.10	Latten	7
1.10.1	Latten Fichte, gehobelt.....	7
1.10.2	Latten Fichte S10.....	7
2.	Hobelware – Lärche / Douglasie	8
2.1	Glattkantbretter – Europäische Lärche	8
2.2	Balkonbretter – Sibirische Lärche	8
2.3	Rhombusprofil - Europäische Lärche / Douglasie	8
2.4	Keilspundprofil - Douglasie	9
2.5	Fassadenprofilschrauben	9
3.	Bau- und Schnittholz.....	10
3.1	Brettschichtholz (BSH)	10
3.2	Konstruktionsvollholz (KVH)	11
3.3	Besäumte Fichte-, Tanne-, Douglasie Bretter - sägerau	12
3.4	Holzschutz-Lasur 3 in 1	12
4.	OSB – Platten / ESB - Platten	13
4.1	OSB 3 – Platten - Contifinish stumpf EN 300	13
4.2	OSB 3 – Verlegeplatten Contifinish N+F EN 300	13
4.3	OSB 4 – Platten - Contifinish stumpf EN 300	13
4.4	OSB 4 – Platten - Contifinish N+F EN 300	13
4.5	ESB Strong Board P 5 E 1-Platten - Nut & Feder, geschliffen	14
4.6	ESB Plus P 5 E 1-Platten - Nut & Feder, geschliffen	14
5.	3-S-Naturholzplatten	15


5.1	Fichte 3-S-Platten stumpf	15
5.2	Fichte 3-S-Platten N+F	15
5.3	Lärche 3-S-Platten (heimisch).....	15
5.4	Douglasie 3-S-Platten (heimisch).....	15
6.	Sperrholzplatten	16
6.1	Industriesperrholz	16
6.2	Elliottis Pine Nadelsperrholz - Verleimung WBP.....	16
6.3	Sperrholz Birke Multiplex	16
6.4	Sperrholz filmbeschichtet - Film/Film (Betoplan)	17
6.5	Siebdruckplatten	17
7.	Spanplatten.....	18
8.	Faserplatten	18
8.1	HDF – Platten/Hartfaserplatten E1 - beidseitig glatt	18
8.2	MDF – Platten E1 - beidseitig glatt	18
9.	Terrassendielen	19
9.1	Terrassendielen – Bambus	19
9.2	Terrassendielen – Europäische Lärche	19
9.2	Terrassendielen – nordische Kiefer Unterkonstruktion	19
9.3	Terrassendielen – BPC massiv Miru	20
9.4	Terrassendielen – Douglasie	20
9.5	Terrassendielen - SATURE Select	21
9.6	Terrassenschrauben & Befestigung	22
9.7	Gartenholz - Öl	22
10.	Steico	23
10.1	Steico isorel	23
10.2	Steico universal dry	23
10.3	Steico special dry.....	24
10.4	Steico underfloor.....	24
10.5	Steico internal	24
10.6	Steico top.....	24
10.7	Zubehör - Steico	25
11.	GUTEX.....	26
11.1	Produktübersicht.....	26
11.2	Gutex Ultratherm N+F	32
11.3	Gutex Multiplex Top.....	32

11.4	Gutex Thermoflex.....	33
11.5	Gutex Thermowall.....	33
11.6	Gutex Thermowall - gf	34
11.6	Gutex Thermowall 5in1	34
11.7	Gutex Thermosafe WD	35
11.8	Gutex Thermosafe-nf.....	35
11.9	Gutex Thermoroom	36
11.10	Gutex Thermofloor	36
11.11	Gutex Zubehör	37
11.11.1	Gutex Thermowall Holzschrauben	37
11.11.2	Gutex Sockelabschlussleisten.....	37
11.11.3	Gutex Zubehör - Sonstiges	37
12.	Pro Klima – Sichere Dichtung der Gebäudehülle	38
12.1	Produktübersicht.....	38
12.2	INTELLO PLUS	38
12.3	SOLITEX MENTO 3000 (connect).....	39
12.4	TESCON Vana	39
12.5	ORCON F	40
13.	Bodenbeläge	41
13.1	Vinyl-Boden	41
13.2	Parkett-Boden.....	41
13.3	Green Design-Boden.....	42
13.5	Fussbodenleisten	42
13.6	Pflegemittel	43
14.	Deckenpaneele.....	44
14.1	Paneele.....	44
14.2	Deckenabschlussleiste	44
15.	Befestigungsmittel.....	45
15.1	Spax-Schrauben.....	45

1. Hobelware – Nordische Fichte

Profilbretter Nordische Fichte

1.1 Faseprofilbretter - Nordische Fichte



Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
19 x 146 mm	us/hofa (6 Stk./Bund)	3,00 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40
25 x 146 mm	us/hofa (4 Stk./Bund)	3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10
25 x 111 mm	ohne Trockennut (4 Stk./Bund) VEH A/B	5,10
28 x 146 mm	us/hofa, ohne Trockennut (4 Stk./Bund)	3,00 / 3,60 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10
19 x 146 mm	A-Sortierung ohne Trockennut (4 Stk./Bund)	5,10

1.2 Rundprofilbretter - Nordische Fichte



Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
19 x 146 mm	us/hofa (6 Stk./Bund)	3,00 / 3,60 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40

1.3 Profilbretter (C-Profil) - Nordische Fichte



Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
19 x 96 mm	roh/us (6 Stk./Bund)	4,50

1.4 Keilspundprofil - Nordische Fichte, Sichtseite gehobelt




Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
22 x 146 mm	gehobelt (4 Stk./Bund)	4,50 / 5,10

1.5 Hobeldielen – Rauspund, Nordische Fichte



Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
21 x 146 mm	roh / Sexta + besser, ca. 175 Stk./Hub	3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40
24 x 146 mm	roh / Sexta + besser, ca. 154 Stk./Hub	3,00 / 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40
28 x 146 mm	roh / Sexta + besser, ca. 126 Stk./Hub	3,00 / 3,60 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40

1.6 Glattkantbretter - Nordische Fichte



Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
18 x 95 mm	us/hofa (6 Stk./Bund)	4,50 / 5,10 / 5,40
18 x 145 mm	us/hofa (6 Stk./Bund)	3,60 / 4,50 / 5,10 / 5,40
18 x 195 mm	us/hofa (5 Stk./Bund)	3,60 / 4,50 / 5,10 / 5,40
21 x 70 mm	us/hofa (4 Stk./Bund)	5,10
21 x 95 mm		
21 x 120 mm	us/hofa (4 Stk./Bund)	3,60 / 4,50 / 4,80 / 5,10 5,40
21 x 145 mm	us/hofa (4 Stk./Bund)	4,80 / 5,10 / 5,40
21 x 170 mm	us/hofa (4 Stk./Bund)	3,30 / 4,50 / 4,80 / 5,10 5,40
21 x 195 mm	us/hofa (4 Stk./Bund)	4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40
21 x 220 mm	us/hofa (4 Stk./Bund)	4,20 / 4,80 / 5,10 / 5,40

1.7 Balkonbretter - Nordische Fichte



Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
26 x 140 mm	us/hofa (4 Stk./Bund)	3,60 / 4,50 / 5,10
26 x 195 mm	us/hofa (3 Stk./Bund)	4,50 / 5,10 / 5,40
38 x 145 mm	us/hofa (2 Stk./Bund)	5,40

1.8 Nutleisten & Traufkeilbohlen - Nordische Fichte

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
27 x 140 mm	Nutleiste, 22x15 mm Nut, gehobelt, 2 Fasen (2 Stk./Bund)	4,80
30 x 50 x 140 mm	Traufkeilbohle GKL. II/III, getrocknet, roh	5,00

1.9 Rhombusleiste - Nordische Fichte Silikat

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
27 x 68 mm	Silikat imprägniert, Kanten gerundet, 4-seitig gehobelt, 15 Grad schräg	4,20
27 x 95 mm	Silikat imprägniert, gehobelt, Deckmaß 74 mm	4,80
27 x 95 mm	Silikat imprägniert, gehobelt, mit schwarzer Feder, Deckmaß 74 mm	4,20

1.10 Latten

1.10.1 Latten Fichte, gehobelt


Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
18 x 45 mm	gehobelt (10 St./Bund, 660 Stk./Hub)	3,00 / 4,50 / 5,10
25 x 48 mm	gehobelt (10 St./Bund, 440 Stk./Hub)	3,60 / 4,80 / 5,40
30 x 48 mm	gehobelt (8 St./Bund, 352 Stk./Hub)	3,00 / 4,20 / 4,50 / 5,10
28 x 70 mm	gehobelt (8 St./Bund, 266 Stk./Hub)	4,20 / 5,10

1.10.2 Latten Fichte S10

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
31 x 52 mm	sägerau / S10 (10 Stk./Bund), 560 Stk./Hub	5,00
41 x 62 mm	sägerau / S10 (6 Stk./Bund), 432 Stk./Hub	5,00

2. Hobelware – Lärche / Douglasie

2.1 Glattkantbretter – Europäische Lärche




Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
21 x 90 mm	gehobelt, gefast, 5 Stk./Bund	5,00
21 x 120 mm	gehobelt, gefast, 4 Stk./Bund	5,00
21 x 140 mm	gehobelt, gefast, 4 Stk./Bund	4,00 / 5,00
21 x 190 mm	gehobelt, gefast, 4 Stk./Bund	
26 x 140 mm	gehobelt, gefast, 3 Stk./Bund	5,00

2.2 Balkonbretter – Sibirische Lärche




Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
26 x 190 mm	roh, 4-seitig gefast (3 Stk./Bund)	4,00

2.3 Rhombusprofil - Europäische Lärche / Douglasie

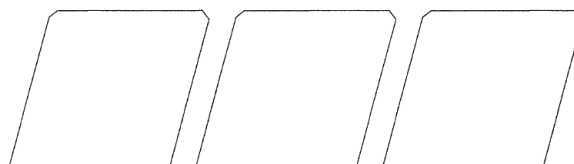

Abmessungen	Holzart	Typ / Qualität	Längen m
21 x 70 mm	Europäische Lärche	18°-schräg, roh/gehobelt, Kl. I/III, 5 Stk./Bund	3,00 / 5,00
27 x 68 mm	Europäische Lärche	18°-schräg, roh/gehobelt, Kl. I/III, 4 Stk./Bund	5,00
27 x 70 mm	Douglasie	15°-schräg, gehobelt & gerundet, 168 Stk./Hub	5,00

2.4 Keilspundprofil - Douglasie

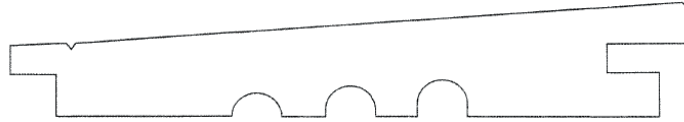

Abmessungen	Holzart	Typ / Qualität	Längen m
26 x 146 mm	Douglasie	N+F, Deckmaß 129 mm, Sichtseite sägerauh 4 Stk./Bund, 112 Stk./Hub	5,00

2.5 Fassadenprofilschrauben

Abmessungen	Typ, Qualität	Stück/Verpackungseinheit
3,2 x 50 mm	TX Senkkopf, Edelstahl A2	200 / 500
3,2 x 60 mm	TX Senkkopf, Edelstahl A2	200 / 500

3. Bau- und Schnittholz

3.1 Brettschichtholz (BSH)

Brettschichtholz, **Sichtqualität**, GL 24 h, Fichte, Melamin, gerade, gehobelt, Kanten gefast, kontrollierte Qualität

Zwischenhöhen: Es werden generell immer die vollen Lamellenmaße (40 mm) berechnet

Mindestlängen: generell 6,50 m bei zu produzierenden Querschnitten

Lieferung: bis 9 m über Lager Fa. Fischer-Holz
bei Längen über 8,00 m Direktlieferung möglich!

Brettschichtholz klassifiziert nach DIN 1052.



Zufuhr ab Lager bis 9 m!

Querschnitte in cm	Länge in m
8 x 16	12 m
10 x 20	
12 x 12	
12 x 20	
12 x 24	

3.2 Konstruktionsvollholz (KVH)

KVH nsi, Dimensionsware, S 10, Leimnachweis C, keilgezinkt nach DIN 68140, PU/Melaminverleimt, 4-seitig gehobelt + gefast.

Holzarten:	Fichte
Güteklassen:	DIN 4074 S 10
Qualitäten:	Qualität nicht sichtbar (nsi), gehobelt, gefast aus kerngetrenntem Einschnitt, maßhaltig gemäß DIN EN 336, vierseitig ausgehobelt, gefast, aus kerngetrenntem Einschnitt, vorsortiert, mit definiertem Untermaß
Holzfeuchte:	15% +/- 3
Verleimung:	PUR Kleber oder Melaminharz, beide zugelassen gem. DIN 68140 und 68141 (DIN EN 385)

Andere Querschnitte & Längen sowie KVH si auf Anfrage!

Zufuhr ab Lager bis 9 m!

Querschnitte in mm	Länge in m	Länge in m	Länge in m
40 x 60	3,00		5,00
60 x 60	3,00	4,00	5,00
60 x 80	3,00	4,00	5,00 / 6,00
60 x 100	5,00		
60 x 120	13,00		
60 x 160	13,00		
60 x 200	13,00		
60 x 240	13,00		
80 x 80	5,00		
80 x 100	5,00		
80 x 120	13,00		
80 x 140	13,00		
80 x 160	13,00		
80 x 180	13,00		
80 x 200	13,00		
80 x 240	13,00		
100 x 100	13,00		5,00
100 x 140	13,00		
100 x 160	13,00		
100 x 180	13,00		
100 x 200	13,00		
120 x 120	13,00		
140 x 140	13,00		
140 x 200	13,00		

3.3 Besäumte Fichte-, Tanne-, Douglasie Bretter - sägerau

Besäumtes Holz ist das manuell oder maschinell von Baumkanten (der Baumrinde) entfernte Holz oder das von krummen (Holz-) Kanten beschnittene Holz; beispielsweise Bretter, Bohlen oder Kanthölzer.

Abmessungen	Qualität	Längen m
24 x 160 mm	getrocknet, roh, Kl. II/III	5,00
24 x 160 mm	getrocknet, roh, Kl. I/III	4,00 / 5,00
24 x 200 mm		5,00
24 x 240 mm		
30 x 200 mm		
40 x 200 mm		
40 x 280 mm	Dielen, ca. 18 % Holzfeuchte	
50 x 240 mm	getrocknet, roh, Kl. I/III	
50 x 280 mm	Dielen frisch, Kl. II/III	

3.4 Holzschutz-Lasur 3 in 1

Premium- Holzschutz-Lasur mit ausgeprägtem Feuchteschutz

- Imprägnierung, Grundierung und Lasur
- Holzschutz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung
- Anstrich geschützt vor Schimmel und Algen

Art	Typ	Gebinde
Lasur	Kiefer	750 ml / 2,5 & 5,0 l
	Eiche hell	
	Teak	
	Kiefer	
	Lärche / Pinie	
	Farblos	
	Silbergrau	
	Wassergrau	

Auf Anfrage stehen Ihnen weitere Farbvarianten zur Verfügung.

4. OSB – Platten / ESB - Platten

4.1 OSB 3 – Platten - Contifinish stumpf EN 300

Stärke (mm)	Format (cm)	Oberfläche	Paketinhalt
12	250 x 125	ungeschliffen	80 Stk.
15	250 / 265 / 280 / 300 x 125		60 Stk.
18	250 x 125		52 Stk.
22			42 Stk.
25			38 Stk.

4.2 OSB 3 – Verlegeplatten Contifinish N+F EN 300

Stärke (mm)	Format (cm)	Oberfläche	Paketinhalt
12	250 x 67,5	ungeschliffen	78 Stk.
15	250 x 67,5		60 Stk.
	250 x 125		
18	250 x 67,5		52 Stk.
	250 x 125		
22	250 x 67,5		42 Stk.
	250 x 125		
25	250 x 67,5		38 Stk.
	250 x 125		
30	250 x 67,5		32 Stk.

4.3 OSB 4 – Platten - Contifinish stumpf EN 300

Stärke (mm)	Format (cm)	Oberfläche	Paketinhalt
15	280 / 300 x 125	ungeschliffen	60 Stk.

4.4 OSB 4 – Platten - Contifinish N+F EN 300

Stärke (mm)	Format (cm)	Oberfläche	Paketinhalt
15	250 x 67,5	ungeschliffen	60 Stk.
18			52 Stk.

4.5 ESB Strong Board P 5 E 1-Platten - Nut & Feder, geschliffen

Technologische Vorteile:

- Biegefestigkeit und E-Modul in beiden Richtungen
- Höhere Querkzugsfestigkeit als OSB (ca. 40%)
- Diffusionsoffen
- Niedrigere Quellung
- Altholz- und bläuefrei
- Verleimung P5
- Geschliffene Oberfläche

Stärke (mm)	Format (cm)	Paketinhalt
12	258 x 67,5	75 Stk.
15		60 Stk.
18		49 Stk.
25		36 Stk.
30		30 Stk.
15	127,5 x 49,5	45 Stk.
22		40 Stk.

4.6 ESB Plus P 5 E 1-Platten - Nut & Feder, geschliffen

Technologische & gesundheitliche Vorteile:

- Geringe Emissionen (Formaldehyd < 0,03 ppm & geringe VOC)
- Altholzfrei (100% Frischholzspäne)
- Heimisches Fichten-Frischholz ohne Geruchsemissionen
- Recyclingfreundliche MUF-Verleimung
- Zertifiziert mit Blauem Engel (Version 1.1.2017) & Sentinel Haus Institut GmbH
- Als Unterdeckplatte N+F gemäß ZVDH/Köln einsetzbar

Stärke (mm)	Format (cm)	Paketinhalt
22	258 x 67,5	40 Stk.

5. 3-S-Naturholzplatten

5.1 Fichte 3-S-Platten stumpf

SWP 2, AW100 verleimt (geprüft nach EN 13354)

Stärke (mm)	Qualität	Format (cm)	Paketinhalt
16	B/C	505 x 205, stumpf	35 Stk.
19	C+/C	500 x 125, stumpf	25 Stk.
	C+/C	505 x 205, stumpf	30 Stk.
	B/C		30 Stk.
	AB/B		28 Stk.
22	C+/C		26 Stk.
	B/C		25 Stk.
27	C+/C		21 Stk.
	B/C		21 Stk.
34	B/C		17 Stk.
42	B/C		13 Stk.

5.2 Fichte 3-S-Platten N+F

SWP 2, AW100 verleimt (geprüft nach EN 13354)

Stärke (mm)	Qualität	Format (cm)	Paketinhalt
19	B/C	2525 x 1025, 4-seitig N+F	30 Stk.
19	B/C	500 x 68 cm, längsseitig N+F	30 Stk.

5.3 Lärche 3-S-Platten (heimisch)

SWP 2, AW100 verleimt (geprüft nach EN 13354)

Stärke (mm)	Qualität	Format (cm)	Paketinhalt
19	B/C	500 x 205	30 Stk.

5.4 Douglasie 3-S-Platten (heimisch)

SWP 2, AW100 verleimt (geprüft nach EN 13354)

Stärke (mm)	Qualität	Format (cm)	Paketinhalt
19	B/C	505 x 205	30 Stk.

6. Sperrholzplatten

6.1 Industriesperrholz

Stärke (mm)	Format (cm)	Qualität
4	244 x 122	BB/CC
5,5		
9		
10		
15		
22		

6.2 Elliottis Pine Nadelsperrholz - Verleimung WBP

Kostengünstige Sperrholzplatte aus Plantagenkiefer für Industrieverpackung, Beplankung, Beischalung, etc.

Stärke (mm)	Format (cm)	Qualität
12	250 x 125	C+/C
15		
18		
20		
24		
30		

6.3 Sperrholz Birke Multiplex

Stärke (mm)	Format (cm)	Qualität
12	150 x 300	BB/BB
15		
18		
21		
24		
30		

6.4 Sperrholz filmbeschichtet - Film/Film (Betoplan)

Beidseitig mit braunem Phenolharzfilm (ca. 120g / m²) beschichtet, **glatt / glatt**, Verleimung wasserfest.

Stärke (mm)	Format (cm)	Material
4	250 x 125	Pappelmittellage, E1 A/A
8		Pappelmittellage, E1 A/A
12		Birke d/d
15		Birke d/d
15	300 x 150	Birke d/d
18	250 x 125	Birke d/d
21		Birke d/d
21	300 x 150	Birke d/d

6.5 Siebdruckplatten

Einseitiges Siebmuster, einseitig glatt mit braunem Phenolharzfilm (ca. 120 g / m²) beschichtet. Verleimung wasserfest BFU 100.

Stärke (mm)	Format (cm)	Beschichtung	Material
9	250 x 125	Sieb/Film	Birke d/d
12			
15			
18			
21			
21	300 x 150		
24	250 x 125		
27			

7. Spanplatten

Stärke (mm)	Farbe	Format (cm)
19	Weiß perl, Frontqualität	280 x 207
	Roh	

Optional: ABS-Kanten 23 x 2 mm weiß 100 lfm/Rolle

oder

Melamin-Kanten 23 x 0,3 mm weiß mit Schmelzkleber 50 lfm/Rolle

8. Faserplatten

8.1 HDF – Platten/Hartfaserplatten E1 - beidseitig glatt

Stärke (mm)	Größe (cm)
3,0	280 x 207


8.2 MDF – Platten E1 - beidseitig glatt

Stärke (mm)	Größe (cm)
5	280 x 207
38	280 x 207

9. Terrassendiele

9.1 Terrassendielen – Bambus

Natur-Farbton, fein genutet/glatt

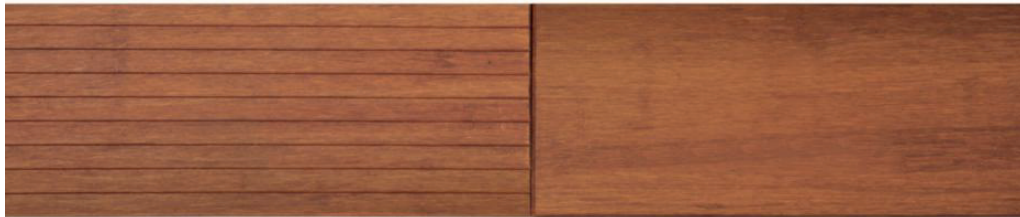

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
20 x 137 mm	Massiv, mineralveredelt	1,85

Dazugehörige Unterkonstruktion:

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
40 x 60 mm	Alu, 150 St./Palette	4,00

Zubehör Alu Unterkonstruktion:

Anfangs-/Endclips Edelstahl	Inkl. Bohrschraube	25 Stk./Pack
Befestigungsclips Edelstahl	Inkl. Bohrschraube	100 Stk./Pack

9.2 Terrassendielen – Europäische Lärche



Abmessungen	Holzart	Typ / Qualität	Längen m
26 x 142 mm	Europäische Lärche	Sichtseite genutet, Rückseite geriffelt (3 Stk/Bund)	3,00 / 5,00

9.2 Terrassendielen – nordische Kiefer Unterkonstruktion

Abmessungen	Holzart	Typ / Qualität	Längen m
45 x 70 mm	Nordische Kiefer	Unterkonstruktion, gehobelt, NTR A grün	4,20

9.3 Terrassendielen – BPC massiv Miru



Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
20 x 140 mm	Anthrazit, glatt/geriffelt	4,00

Besuchen Sie unsere Ausstellung und entdecken Sie weitere Farben und Ausführungen.
Auf Anfrage sind zudem weitere Farbvarianten erhältlich.

Dazugehörige Unterkonstruktion:

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
40 x 60 mm	BPC	3,60

9.4 Terrassendielen – Douglasie



Abmessungen	Holzart	Typ / Qualität	Längen m
27 x 142 mm	Europäische Douglasie	Sichtseite genutet, Rückseite geriffelt	3,00 / 4,00 / 5,00
26x140 mm	Kanadische Douglasie	Beidseitig fein geriffelt	4,27

Dazugehörige Unterkonstruktion:

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
45 x 70 mm	vierseitig gehobelt, Kanten gefast	4,00 / 5,00

9.5 Terrassendielen - SATURE Select

Bei SATURE-modifizierter schwedischer Kiefer, wird vollkommen auf den Einsatz von Fungiziden und Schwermetallen verzichtet. Alle synthetischen Biozide werden gegen Silikat ausgetauscht und in einem zur Vakuum-Kesseldruckimprägnierung vergleichbaren Verfahren in das Holz gebracht und untrennbar mit ihm verbunden.

Ein Prozess

Durch die Behandlung mit Silikat wird der natürliche Prozess der Vergrauung bewusst beschleunigt, um dem Holz diese einzigartige, silbrige Tönung zu verleihen, die sich in der Architektur zu einem Trend entwickelt hat. Pflegeprodukte, die das Holz zusätzlich über Jahre schützen oder die Optik auffrischen, stehen ebenfalls zur Verfügung.

Vorteile:

- Dauerhaftigkeitsklasse 1 (höchste Stufe für Holz im Außenbereich)
- Frei von Bioziden und Schwermetallen
- Nachhaltiges, nordisches Kiefernholz
- FSC und PEFC zertifiziert
- Schwer entflammbar
- Reduziert die Feuchtaufnahme des Holzes um 50 %



Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
27 x 118 mm	glatt/glatt, vierseitig gehobelt, Kanten gerundet	4,80

Dazugehörige Unterkonstruktion:

Abmessungen	Typ / Qualität	Längen m
40 x 90 mm	vierseitig gehobelt, Kanten gerundet	3,60

Zubehör:

Protect 1 Schnittkantenversiegelung,
 1 ltr. ausreichend für ca. 4-5 m², VE 6 Stk.



9.6 Terrassenschrauben & Befestigung

Abmessungen	Typ, Qualität	Stück/Verpackungseinheit
5,5 x 45 mm	für Alu UK, Edelstahl A2	100 / 500
5,5 x 60 mm	A2 ttap25	100 / 500
5 x 50 mm	TX 25 Senkkopf, Edelstahl A2, mit Bit	125
5 x 60 mm	TX 25 Senkkopf, Edelstahl A2, mit Bit	100
FixeGo Clips	für unsichtbare Befestigung ab 25 mm Stärke, inkl. Schrauben A2 6,0 x 30 mm	für ca. 4 m ² , 200 Schrauben

9.7 Gartenholz - Öl

Pflege-Öl auf Basis nachwachsender Rohstoffe

- Für Holz im Garten und Wintergärten z.B. Terrassen, Gartenmöbel
- Dünner Schutzfilm gegen UV-Strahlung und Feuchtigkeit
- Rutschhemmend
- Nachwachsende Rohstoffe mind. 80 %

Typ	Verpackungseinheit
Lärche	750 ml / 2,5 Liter / 5,0 Liter
Douglasie	750 ml / 2,5 Liter / 5,0 Liter
Teak	750 ml / 2,5 Liter / 5,0 Liter

Auf Anfrage stehen Ihnen weitere Farbvarianten und Gebinde Größen zur Verfügung.

10. Steico

10.1 Steico isorel

Standard Holzfaserplatte

Vielseitig einsetzbare Platte aus natürlicher Holzfaser

- Hohe Druckfestigkeit
- Hoher sommerlicher Wärmeschutz
- Exzellente Dämmeigenschaften
- Optimale Kombination für Trocken- und Nassestrichkonstruktionen
- Als Dämmplatte für Gussasphaltestriche geeignet
- Ökologisch und umweltverträglich und recycelbar wie natürliches Holz

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
10	250 x 120	114 Stk./Pal. = 342 m ²
15	250 x 120	76 Stk./Pal. = 228 m ²

10.2 Steico universal dry

Kombinierte Unterdeck-, Putzträger- und Wandbauplatte

- Mittlere Rohdichteprofile für eine ausgewogene Kombination von Kälteschutz im Winter und Hitzeschutz im Sommer
- Vermindert konstruktive Wärmebrücken
- Schon ab 35 mm Plattendicke in Kombination mit STEICO Einblasdämmung einsetzbar
- Verfalzte Unterdeckung gemäß ZVDH für Dachneigungen $\geq 16^\circ$
- Unterdeckplatte Typ: UDP-A, als Behelfsdeckung geeignet
- Ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie Holz
- 35 mm: ca. 210 kg/m³, λ_D 0,045 | 40 - 100 mm: ca. 180 kg/m³, λ_D 0,043 W/mK

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
35	223 x 60, N+F	64 Stk./Pal. = 99,00 m ²
60	188 x 60, N+F	38 Stk./Pal. = 42,86 m ²
80		28 Stk./Pal. = 31,58 m ²
100		22 Stk./Pal. = 24,82 m ²

10.3 Steico special dry

Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

- Besonders niedrige Wärmeleitfähigkeit, exzellenter Kälteschutz im Winter
- Vermindert konstruktive Wärmebrücken
- Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit im Sanierungsbereich
- Höhere Plattendicken speziell für den Sanierungseinsatz
- In Kombination mit STEICO Einblasdämmung einsetzbar
- Unterdeckplatte Typ: UDP-A, als Behelfsdeckung geeignet
- Ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie Holz
- Ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040 W/mK

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
60	223 x 60, N+F	38 Stk./Pal. = 42,86 m ²
80		28 Stk./Pal. = 31,58 m ²
100		22 Stk./Pal. = 27,89 m ²

10.4 Steico underfloor

Druckfeste Verlegeunterlage für Laminat – und Fertigparkettböden aus natürlicher Holzfaser

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
3	79 x 59	32 Pack á 22 Stk./Pal. = 298,304 m ²

10.5 Steico internal

Putzträgerplatte für Innendämmung aus Holzfasern für die innenseitige Mauerwerk- & Fachwerksanierung. Hergestellt im Nassverfahren. Ca. 160 kg/m³, λ_D 0,038

Stärke (mm)	Größe (cm)	Kante	Paketinhalt
40	120 x 38	stumpf	84 Stk./Pal. = 38,304 m ²

10.6 Steico top

Dämmung der obersten Geschossdecke

Direkt begehbar, bei untergeordneter Nutzung. Hergestellt im Trockenverfahren.

Ca. 140 kg/m³, λ_D 0,040

Stärke (mm)	Größe (cm)	Kante	Paketinhalt
80	120 x 40	stumpf	28 Stk./Pal. = 13,440 m ²

10.7 Zubehör - Steico

10 mm Steico Soundstrip (100 mm breit)	Rolle à 10 lfm
Steico Multi Primer 1000 g	6 Flaschen/Karton
Steico Multi Tape F, 25 m x 150 mm	4 Rollen/Karton

11. GUTEX

11.1 Produktübersicht

Ökologische Holzfaserdämmungen für Neubau und Modernisierung Vom Dach bis zur Kellerdecke

Bei GUTEX finden Sie die passende Holzfaserdämmung für jeden Bedarf: als Wärmedämmverbundsystem, als Wanddämmung für die hinterlüftete Fassade, Aufdach- oder Gefachdämmung zuzüglich regensicheren Unterdeckplatten, Dämmung für die Geschossdecken, Innendämmung für die Außenwand, Dämmung der Installationsebene, Trittschalldämmung für Fußböden sowie als schalldämmende Unterlage für Parkett und Laminat. Unsere Produkte werden aus Schwarzwälder Tannen- und Fichtenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft hergestellt und erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Das KEYMARK-Zertifizierungszeichen bestätigt, dass sie mit allen relevanten EU-Normen übereinstimmen.



GUTEX Multiplex-top
Geprüft regensichere
Unterdeckplatte



GUTEX Ultratherm
Einzigartig regensichere
Unterdeckplatte durch
patentierte Nut- und Feder-
Profilierung – mit hohem
Dämmwert



GUTEX Multitherm
Feuchteunempfindliche
Holzfaserdämmplatte für
hinterlüftete Fassaden,
als zusätzliche
Aufsparrendämmung oder
als Untersparrendämmung



GUTEX Thermosafe-homogen
Universelle Holzfaserdämm-
platte mit hervorragenden
Dämmeigenschaften für
Dach und Fassade



alt. GUTEX Thermosafe
Die universelle Dämmplatte
mit mehrschichtigem
Rohdichteprofil und
hervorragenden
Eigenschaften für
sommerlichen Hitze- und
winterlichen Kälteschutz



GUTEX Thermofibre
Holzfaser-Einblasdämmung
für Gefache sowie als
freiliegende Dämmung
auf horizontalen Flächen



GUTEX Thermoflex
Flexible Holzfaserdämm-
matte für Zwischensparren-
und Gefachdämmungen



GUTEX Thermoflat
Druckfeste Holzfaserdämm-
platte für Flachdächer aus
Holz-, Beton- oder
Blechkonstruktionen



GUTEX Thermostal
Druckfeste Holzfaserdämm-
platte für Installationsebenen




GUTEX Thermoroom
Holzfaserdämmplatte für
die Innendämmung von
Außenwänden



GUTEX Thermosafe-wd
Druckfeste Holzfaserdämm-
platte für innenliegende
Boden- und Wandaufbauten



GUTEX Thermosafe-nf
Trittschalldämmplatte mit
Verlegeleiste aus Fichte – ideal
als Unterbau für geschraubte
Dielen- oder Parkettfußböden

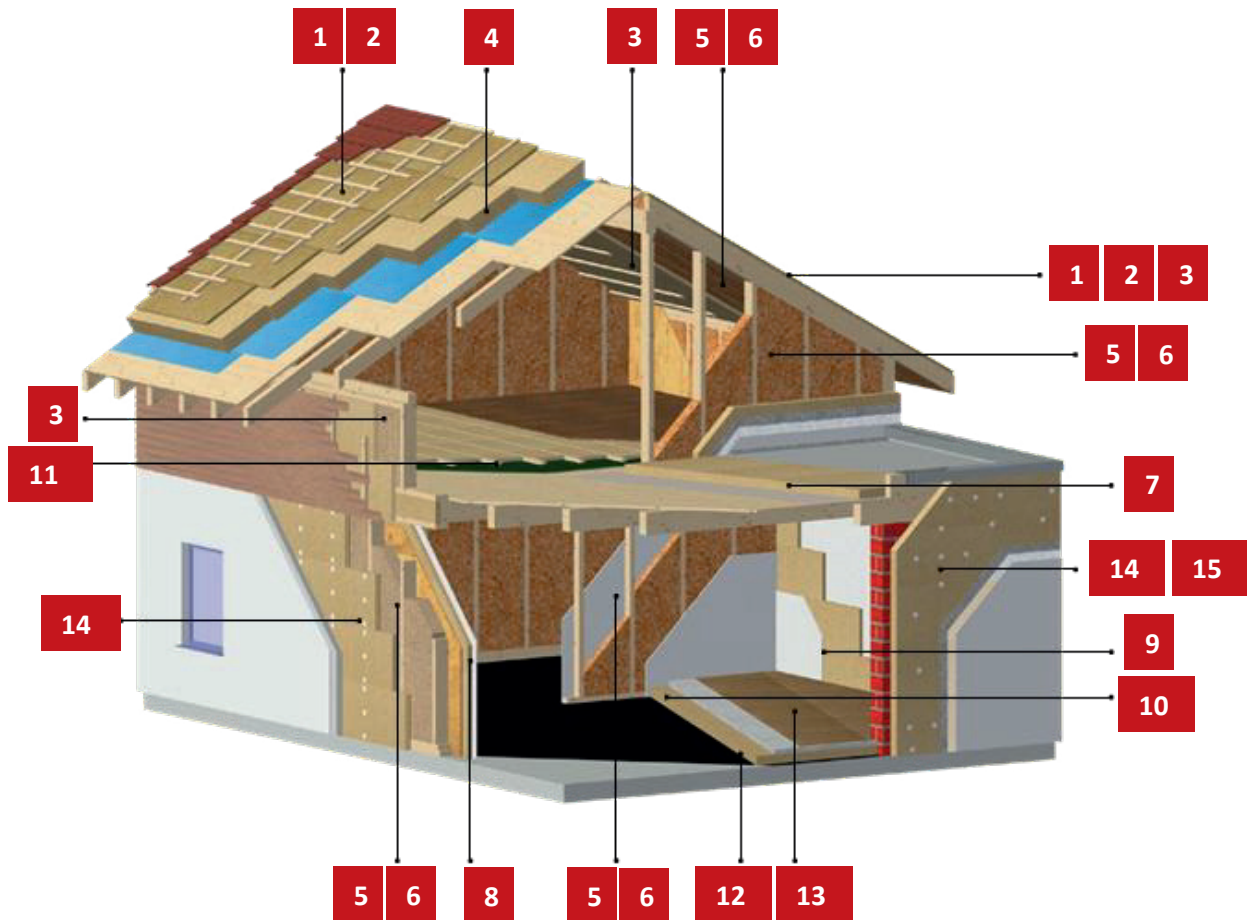

GUTEX Thermofloor
Trittschalldämmplatte für
alle Bodenaufbauten



GUTEX Happy Step
Basisplatte für erhöhten
Gehkomfort und
Trittschall-dämmung z.B.
bei Parkett- böden



GUTEX Thermowall/-gf /NF
Putzträgerplatte für das
öko-logische WDVS
Thermowall



GUTEX Thermowall-L
Leichtere Putzträgerplatte mit
hoher Dämmleistung für das
ökologische WDVS Thermowall –
ideal für vollflächige mineralische
oder Massivholz-Untergründe




GUTEX Thermowall Durio
Spezialplatte im
Fassadendämmsystem
Durio für Putz- und
hinterlüftete Holzfassaden



GUTEX Pyroresist wall
Schwer entflammbare
Holzfaserdämmplatte für
Fassaden mit hohen
Brandschutzanforderungen

Anwendungsfälle und Lösungen

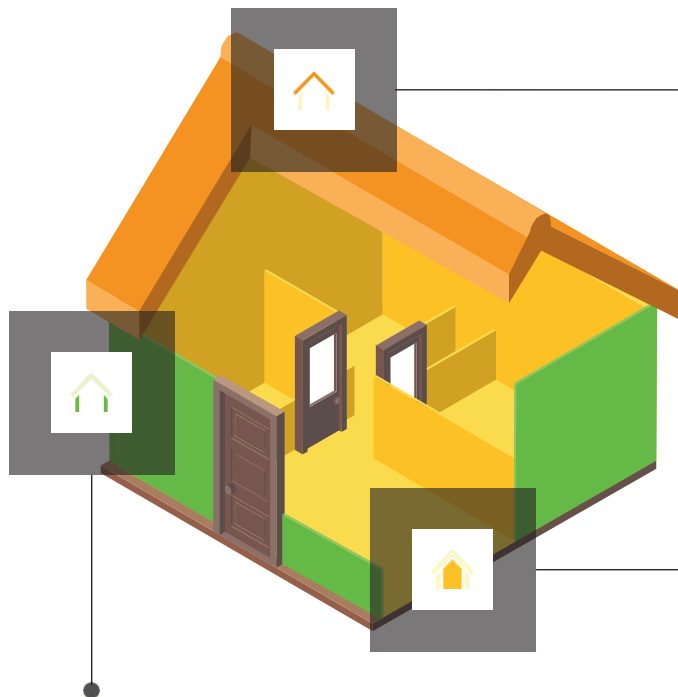

DACH

- › **Tecadio Dachsanierungssystem**
- › Aufdachdämmung
- › Unterdeckplatten
- › Flachdachdämmung
- › Gefachdämmung
(GUTEX Thermoflex Dämmmatte)
- › Gefachdämmung
(Einblasdämmung GUTEX Thermofibre)

AUSBAU

- › **Intevio Innendämmsystem**
- › Unterdeckung von innen
- › Untersparrendämmung
- › Dämmung unter Estrich (trocken/nass)
- › Oberste Geschossdecke
- › Abgehängte Decke
- › Massivholzboden/Dielenboden
- › Dämmung der Installationsebene
- › Trennwände
- › Gefachdämmung
(GUTEX Thermoflex Dämmmatte)
- › Gefachdämmung
(GUTEX Thermofibre Einblasdämmung)

FASSADE

- › **Thermowall WDVS Wärmedämmverbundsystem**
- › Putz
- › VHF – vorgehängte hinterlüftete Fassade
- › Klinkervorsatzschale
- › **Durio System für individuelle Fassadengestaltung**
- › **Implio Fensteranschlussystem**
- › Gefachdämmung
(GUTEX Thermoflex Dämmmatte)
- › Gefachdämmung
(GUTEX Thermofibre Einblasdämmung)

 DACH

Hitzeschutz, Schallschutz, optimale Regensicherheit

Mit Dachdämmstoffen von GUTEX trotzen Häuser allen Belastungen: Unsere Unterdeckplatten sind nicht nur regen-, sondern auch hagelsicher – der TÜV Rheinland hat es bestätigt. Außerdem schützen unsere Dämmstoffe zuverlässig vor Kälte und sehr gut vor Hitze – dank niedriger Wärmeleitfähigkeit und sehr hoher Wärmespeicherfähigkeit. Große Diffusionsoffenheit und ein ausgeprägtes Feuchtespeicher- und abgabevermögen sorgen für bauphysikalische Sicherheit. Hohe Druck- und Biegefestigkeit machen die Platten widerstandsfähig gegen Anpralllasten und ermöglichen dem Fachhandwerk ein robustes Handling. Diese Robustheit beschleunigt ihre Verarbeitung ebenso wie die hohe Maßgenauigkeit. Nageldichtungen oder -bänder sind für die Herstellung von Behelfsdeckungen nicht erforderlich. Diese Behelfsdeckungen sind zwölf Wochen frei bewitterbar.



GUTEX Multiplex-top



GUTEX Ultratherm



GUTEX Thermofibre

Vorteile

- › Unterdeckplatten mit patentierter Nut-Feder-Profilierung: Garantie für Regensicherheit und Robustheit
- › TÜV-geprüfter Hagelschutz (Hagelschutzklasse HW5)
- › markenübergreifende Zusammenarbeit mit Systempartnern, z. B. Herstellern von Luftdichtungsbahnen und Klebetechnik
- › Seminare für systematischen Wissenstransfer

Systeme und Produkte

- › Tecadio Dachsanierungssystem
- › GUTEX Ultratherm regensichere Unterdeckplatte
- › GUTEX Multiplex-top regensichere Unterdeckplatte
- › GUTEX Thermosafe-homogen universelle Dämmplatte mit homogenem Rohdichteprofil
- › GUTEX Multitherm feuchteabweisende Dämmplatte
- › GUTEX Thermoflex flexible Holzfaserdämmplatte
- › GUTEX Thermofibre Holzfaser-Einblasdämmung

FASSADE

Energieeffizienz, Behaglichkeit und Wohngesundheit

Mit GUTEX Systemen und Produkten zur Dämmung der Fassaden bauen Sie auf Effizienzhausstandard und sorgen zugleich für ein behagliches und wohngesundes Zuhause. GUTEX Thermowall ist das WDVS für den Holz- und Massivbau. Das Fassadendämmsystem Durio bietet Ihnen maximale Freiheit bei der Fassadengestaltung. Implio unterstützt die Herstellung optimaler Anschlüsse im WDVS. In der hinterlüfteten Fassade können Sie unsere Holzfaserdämmplatten universell einsetzen: auf Mauerwerk, Massivholz und Holzständerkonstruktionen.



Vorteile

- › Thermowall WDVS mit ergänzter allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung: Putzeinkauf bei 13 Herstellern möglich
- › Direkt auf dem Holzständer zu montierendes WDVS
- › Diffusionsoffene Außendämmungen für höchste Sicherheit in der Fassade
- › markenübergreifende Zusammenarbeit mit Systempartnern, z. B. Putzherstellern
- › hohe Transparenz und Sicherheit bei Planung und Verarbeitung durch 340 brandgutachterlich bestätigte Holzbau-Wandkonstruktionen

Systeme und Produkte

- › **Thermowall WDVS Wärmedämmverbundsystem**
- › **Durio System für individuelle Fassadengestaltung**
- › **Implio Fensteranschlussystem**
- › GUTEX Multitherm feuchteabweisende Dämmplatte
- › GUTEX Thermoflex flexible Holzfaserdämmmatte
- › GUTEX Thermofibre Holzfaser-Einblasdämmung



GUTEX Thermoflex



GUTEX Thermofibre



GUTEX Thermowall/-gf



GUTEX Thermowall-L



GUTEX Thermowall Durio

AUSBAU

Verbesserter Wärmeschutz, guter Schallschutz, hohe Wohnbehaglichkeit

Das Intevio Innendämm-System ist leicht und schnell zu verarbeiten und schützt zuverlässig vor Schimmelbefall. Dank geringer Kosten und einer hohen Energiekostensparnis macht sich die Modernisierung schnell bezahlt. GUTEX Bodendämmplatten eignen sich sowohl für Beton- als auch für Holzbalkendecken – guter Schallschutz und eine Vielzahl von Aufbauvarianten auch in Kombination mit unseren Gefachdämmstoffen inklusive. Zum Beispiel unter Nassestrich, Gussasphalt, Span- und OSB-Verlegeplatten, Trockenestrich, Fertigparkett, Laminat, Parkett und Dielenböden. Speziallösungen erhalten Sie außerdem für die Herstellung von Installationsebenen und leichten Trennwänden.



Vorteile

- › feuchtetolerierendes Innendämmsystem
- › Dämmplatten mit hohen Tritt- und Luftschalldämmungen
- › zahlreiche geprüfte und bewertete Schallschutzkonstruktionen
- › Boden-Dämmplatten mit hohen Druckfestigkeiten bei guten Wärmeleitfähigkeiten

Systeme und Produkte

- › **Intevio Innendämmsystem**
- › GUTEX Thermosafe-homogen universelle Dämmplatte mit homogenem Rohdichteprofil
- › GUTEX Thermosafe-nf
- › GUTEX Thermosafe-wd druckfeste Dämmplatte für Boden und Wandaufbauten im Innenbereich
- › GUTEX Happy Step universelle Basisplatte für hochwertige Bodenbeläge
- › GUTEX Thermoroom spezielle Dämmplatte für die Innendämmung der Außenwand
- › GUTEX Thermoflex flexible Holzfaserdämmmatte
- › GUTEX Thermofibre Holzfaser-Einblasdämmung
- › GUTEX Thermoinstal druckfeste Dämmplatte für Installationsebenen
- › GUTEX Thermofloor vielseitig verwendbare Trittschalldämmplatte



GUTEX Multitherm



GUTEX Thermoroom



GUTEX Thermoflex



GUTEX Thermosafe-wd



GUTEX Thermoinstal

11.2 Gutex Ultratherm N+F

Die regensichere Unterdeckplatte mit hohem Dämmwert

Die wärmedämmende Unterdeck- und Wandbauplatte für Neubau und Sanierung

- Zusatzdämmung in Alt- und Neubauten
- Als regensicherer Unterdeckung
- Zur Außenbeplankung auf Ständerwerkskonstruktionen (hinterlüftete Fassaden)
- Nach DIN 4108-10: DAD-ds, DEO-ds, WAB-ds
- Unterdeckplatte Typ UDP-A gemäß ZDVH-Regelwerk
- Anwendbar gemäß Merkblatt der Verbände VHD, BDF, DHV

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
60	190 x 60, N+F	36 Stk./Pal. = 38,45 qm
80	190 x 60, N+F	26 Stk./Pal. = 27,77 qm
100	190 x 60, N+F	20 Stk./Pal. = 21,36 qm
120	190 x 60, N+F	18 Stk./Pal. = 19,22 qm

11.3 Gutex Multiplex Top

Die regensichere Unterdeckplatte

- ab 15° Dachneigung regensicher ohne zusätzliche Abdeckung oder Abklebung der Plattenstöße
- als Behelfsdach 3 Monate bewitterbar
- winddichtend
- keine Nageldichtbänder oder Nageldichtungen notwendig
- Minimierung der Wärmebrücken
- Garantiehinterlegung beim Zentralverband des deutschen Dachdeckerhandwerks
- zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit
- einschichtiges und homogenes Rohdichteprofil
- zusätzliche Wärmedämmung
- hervorragende Wärmespeicherkapazität, guter sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- verbessert den Schallschutz
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
35	250 x 75 / N+F	30 Stk./Pal. = 56,25 qm

11.4 Gutex Thermoflex

Flexible Holzfaserdämmplatte für Zwischensparren- und Gefachdämmungen

- Hohe Klemmkraft und Stabilität
- Langfristig hohe Dämmleistung
- Hervorragende Zuschnitt- und Verarbeitungseigenschaften
- Wärmeleitfähigkeit Nennwert λ_D 0,036

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
40	135 x 57,5 cm	112 Stk./Pal. = 86,94 m ²
60		80 Stk./Pal. = 62,10 m ²
80		60 Stk./Pal. = 46,57 m ²
100		48 Stk./Pal. = 37,26 m ²
120		40 Stk./Pal. = 31,05 m ²
140		32 Stk./Pal. = 24,84 m ²
160		30 Stk./Pal. = 23,28 m ²
180		24 Stk./Pal. = 18,63 m ²
200		24 Stk./Pal. = 18,63 m ²
220		20 Stk./Pal. = 15,52 m ²
240		20 Stk./Pal. = 15,52 m ²

11.5 Gutex Thermowall

Die ideale Putzträgerdämmplatte für das GUTEX Wärmedämmverbundsystem

- Bestandteil des bauaufsichtlich zugelassenen GUTEX Wärmedämmverbundsystems
- Rohdichte: 160 kg/m³, stoßsicher
- verbessert den Schallschutz
- zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit
- einschichtiges und homogenes Rohdichteprofil
- optimale Wärmedämmung
- hervorragende Wärmespeicherkapazität, guter sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
20	125 x 59 / stumpf	224 Stk./Pal. = 165,20 m ²
80	130 x 60 / N+F	56 Stk./Pal. = 43,68 m ²
100	130 x 60 / N+F	44 Stk./Pal. = 34,32 m ²

11.6 Gutex Thermowall - gf

Putzträgerplatte für das GUTEX WDVS für Holz- und Massivbauweise ohne Hinterlüftung

- Bestandteil des bauaufsichtlich zugelassenen GUTEX Wärmedämmverbundsystems
- Rohdichte: 180 kg/m³, stoßsicher
- verbessert den Schallschutz
- zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit
- einschichtiges und homogenes Rohdichteprofil
- optimale Wärmedämmung
- hervorragende Wärmespeicherkapazität, guter sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
40	130 x 60, WL045 N+F	108 Stk./Pal. = 84,24 m ²
60	130 x 60, WL045 N+F	72 Stk./Pal. = 56,16 m ²

11.6 Gutex Thermowall Sin1

Gutex Thermowall Sin1 ist die Universaldämmplatte für fünf Anwendungsgebiete.



- Rohdichte: 150 kg/m³, stoßsicher
- Verputzbare Dämmplatte für das Thermowall WDVS auf Holzständerkonstruktionen und auf Massivholzelementen ohne Hinterlüftung, ab 60 mm Dicke
- Zur Außenbeplankung direkt auf Holzständerkonstruktionen und auf Massivholzelementen hinter der Vorsatzschale bei hinterlüfteten Fassaden
- Als regensichere Unterdeckung (UDP-A) ab 60 mm Dicke
- Vollflächige Dämmschicht für Installationsebene
- Direkt verputzbare Dämmplatte für Innenwanddämmung und Untersparrendämmung

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
60	190 x 60 cm, N+F	36 Stk./Pal. = 41,04 m ²
80		26 Stk./Pal. = 29,64 m ²
100		20 Stk./Pal. = 22,80 m ²
120		18 Stk./Pal. = 20,52 m ²

11.7 Gutex Thermosafe WD

Druckfeste Dämmplatte für Boden- und Wandaufbauten

- druckbelastbar, Nutzlast bis 5 kN/m²
- hervorragende Wärmedämmung
- zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit
- hervorragende Wärmespeicherkapazität, guter sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- verbessert den Schallschutz
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
20	125 x 60	224 Stk./Pal. = 168 qm
40	125 x 60	112 Stk./Pal. = 84 qm
60	125 x 60	70 Stk./Pal. = 52,50 qm

11.8 Gutex Thermosafe-nf

Dämmplatte als Unterbau für geschraubte Dielen- und Parkettfußböden

- deutliche Trittschallverbesserung
- höherer Gehkomfort
- schnelle und einfache Verlegung durch Profilsystem und handliches Plattenformat
- Vermeidung von Schallbrücken durch Entkopplung der Verlegeleisten
- schneller Baufortschritt durch Trockenausbau
- hervorragende Wärmedämmung
- hervorragende Wärmespeicherkapazität, guter sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
40	119 x 38, N+F	75 Stk./Pal. = 33,91 qm
Zusatzprodukt		
Verlegeleiste	2,0 m lang, Bedarf ca. 2,7 m/qm	12 Stk./Bund

11.9 Gutex Thermoroom

Spezielle Dämmplatten für die Innendämmung der Außenwand

- zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit
- einschichtiges und homogenes Rohdichteprofil
- putzbeschichtbar
- optimale Wärmedämmung
- hervorragende Wärmespeicherkapazität, guter sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- verbessert den Schallschutz
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulieren

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
20	120 x 50	96 Stk./Pal. = 57,60 qm
40	120 x 50	48 Stk./Pal. = 28,80 qm

11.10 Gutex Thermofloor

Vielseitig verwendbare Trittschalldämmplatte

- hohe Luft- und Trittschalldämmung
- Nutzlast bis 5 kN/m²
- vielseitige Einsatzbereiche
- zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit
- optimale Wärmedämmung
- hervorragende Wärmespeicherkapazität, guter sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend

Stärke (mm)	Größe (cm)	Paketinhalt
20	120 x 60	180 Stk./Pal. = 129,60 qm
30	120 x 60	120 Stk./Pal. = 86,40 qm

11.11 Gutex Zubehör

11.11.1 Gutex Thermowall Holzschrauben

Dämmstärke (mm)	Länge (mm)	Paketinhalt
40	80	100 Stk. / Pack
60	100	
80	120	
100	140	

11.11.2 Gutex Sockelabschlussleisten

Stärke (mm)	Länge (m)	Paketinhalt
43	2	10 Stk. / Karton
63	2	10 Stk. / Karton
83	2	10 Stk. / Karton
103	2	10 Stk. / Karton
143	2	10 Stk. / Karton
Sockel-Eckstück 63 mm		10 Stk. / Karton
Verbinder		100 Stk. / Karton

11.11.3 Gutex Zubehör - Sonstiges

Zubehör	Inhalt	Paketinhalt
Abdichtmasse	310 ml-Kartusche	
Fugendicht Dicht- und Klebmasse	290 ml-Kartusche	12 Stk. / Karton
Klebeband	30 m, 15 cm breit	2 Stk. / Karton
Thermosafe N+F Verlegeleiste	Länge: 2,00 m	12 Stk. / Bund
Verschlussstopfen für WDVS für Thermoschraubdübel		500 Stk. / Karton

12. Pro Clima – Sichere Dichtung der Gebäudehülle

12.1 Produktübersicht

Sichere Lösungen für die Dichtung der Gebäudehülle

Damit Menschen sich in Gebäuden wohl fühlen, muss das Raumklima stimmen: Im Winter mögen wir es angenehm warm, im Sommer nicht zu heiß.

Schadstoffe und Schimmel sollten kein Thema sein. Außerdem sollen Heizkosten gespart und Bauschäden vermieden werden.


All das macht Pro Clima – mit leistungsfähigen Luft- und Winddichtungssystemen zum Schutz und zur optimalen Wirkung der Dämmung in der Gebäudehülle.

12.2 INTELLO PLUS

Armierte hydrosafe Hochleistungs-Dampfbremse für alle faserförmigen Dämmstoffe

Die intelligente Pro Clima Luftdichtungsbahnen INTELLO PLUS arbeiten nach dem Prinzip der klimagesteuerten Membran. Die Bahnen ändern ihre Molekularstruktur aufgrund ihrer mittleren Umgebungsfeuchte und passen ihren Diffusionswiderstand aktiv den jeweiligen Erfordernissen an.

- Unabhängig nachgewiesene Alterungsbeständigkeit durch ETA-18 / 1146
- Normgerechte und rechtssichere Planung und Ausführung von Konstruktionen nach DIN 68800-2
- Gebrauchsklasse 0, ohne chemischen Holzschutz
- Zuverlässige, fremdüberwachte Funktion und Qualität
- Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel, weil feuchtevariabel mit mehr als 100-facher Spreizung
- Sichere Winterbaustellen durch Hydrosafe-Funktion
- Mit allen faserförmigen Dämmstoffen kombinierbar
- Einfach zu Verarbeiten: Dimensionsstabil, kein Spleißen oder Weiterreißen

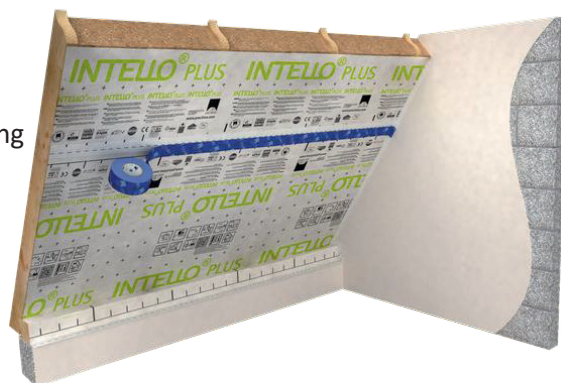

Rollenlänge	Rollenbreite	Fläche	VE/Palette
50 m	1,50 m	75 m ²	20 Stk.

12.3 SOLITEX MENTO 3000 (connect)

Unterdeck- und Unterspannbahnen, connect-Variante mit 2 integrierten Selbstklebezonen

Hochdiffusionsoffene, feuchtaktive Unterdeck- und Unterspannbahnen für die Verlegung auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten sowie auf matten- und plattenförmigen Wärmedämmstoffen.

Alle SOLITEX-MENTO-Bahnen sind als Behelfsdeckungen einsetzbar.

- Sorgt für sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen und maximal schlagregendicht
- Trockene Bauteile: porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab
- Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der TEE-Membran
- Hoher Bauwerkschutz während der Bauphase: Geeignet als Behelfsdeckung / Bauzeitabdichtung



Rollenlänge	Rollenbreite	Fläche	VE/Palette
50 m	1,50 m	75 m ²	20 Stk.

12.4 TESCON Vana

Allround-Klebeband für innen und außen

Für dauerhaft luftdichte und sichere Verklebung der Überlappungen von Folien und Vliesbahnen (Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen, Unterdeck- und Fassadenbahnen) und deren Anschlüsse. Auch für die Verklebung der Stoßfugen von Holzwerkstoffplatten geeignet.

- Klebt sicher – sogar bei Feuchtigkeit: wasserfester SOLID Kleber
- Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebekraft unabhängig geprüft und bestätigt
- Flexibler weiterarbeiten: 6 Monate frei bewitterbar
- Schneller weiterarbeiten: Vliesträger direkt überputzbar
- Einfach zu verarbeiten: Vliesträger sehr anschmiegsam und von der Hand abreißbar
- Testsieger bei Stiftung und Warentest 4/2012
- Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Rollenlänge	Rollenbreite	VE/Karton
30 m	60 mm	20 Stk.



12.5 ORCON F

Allround-Anschlusskleber für innen und außen

Dauerhafter, elastischer, Anschlusskleber.

Für den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, z.B. pro clima INTELLO und Aluminiumfolien sowie Unterdeck- und Wandschalungsbahnen an angrenzende Bauteile.

- Verklebt sicher auch bei Frost: ab -10 °C verarbeiten
- Besonders dauerhaft: 100 Jahre Klebekraft unabhängig geprüft und bestätigt
- Gewährleisten dauerelastischen Halt
- Sorgt für sichere Anschlüsse: dringt tief in den Untergrund ein, bleibt dehnfähig
- Testsieger bei Stiftung Warentest 4/2012
- Kann bis -20 °C gelagert werden.

Material gefriert nicht in der Kartusche




Lieferform	Inhalt	Raupe	Reichweite
Kartusche	310 ml	5 mm	~ 15 m

13. Bodenbeläge

13.1 Vinyl-Boden



- ▶ **Optik:** Eiche Keira
- ▶ **Oberfläche:** synchron geprägt
- ▶ mit Klick-System
- ▶ **Nutzschicht:** 0,55 mm
- ▶ **Maße:** 5,5 x 225 x 1220 mm

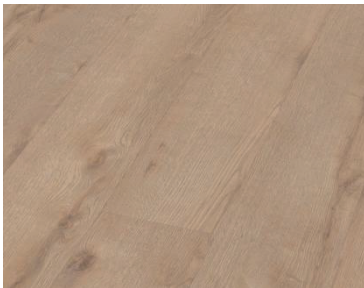


- ▶ **Optik:** Eiche Katalonien
- ▶ **Ausführung:** Landhausdiele
- ▶ mit Klick-System
- ▶ **Nutzschicht:** 0,55 mm
- ▶ **Maße:** 9,1 x 217 x 2200 mm

13.2 Parkett-Boden



- ▶ **Optik:** Eiche Brügge XXL
- ▶ **Oberfläche:** gebürstet, naturgeölt
- ▶ mit Klick-System
- ▶ **Nutzschicht:** 4 mm
- ▶ **Maße:** 14 x 240 x 2200 mm



- ▶ **Optik:** Eiche Country rustikal
- ▶ **Oberfläche:** gefast, geölt, gebürstet
- ▶ mit Klick-System
- ▶ **Nutzschicht:** 4 mm
- ▶ **Maße:** 14 x 190 x 1900 mm

13.3 Green Design-Boden



- ▶ **Optik:** Woodstock natural
- ▶ **PVC frei**
- ▶ mit Klick-System
- ▶ **Nutzungsklasse:** 23 - 32
- ▶ **Maße:** 8,5 x 185 x 1220 mm

13.5 Fussbodenleisten

Format	Farbe	Leiste	Länge in m
40 x 19 mm	Kristallweiß	Sockelleiste Colour Code 002	2,60
60 x 20 mm	Kristallweiß	Sockelleiste Colour Code 002	2,60
50 x 18 mm	Eiche Kiew	Sockelleiste lackiert	2,50
58 x 16 mm	Eiche natur geölt	Sockelleiste Echtholz furnier	2,20
58 x 16 mm	Raucheiche geölt	Sockelleiste Echtholz furnier	2,20
58 x 18 mm	Pine County	Vinyl-Sockelleiste	2,40
58 x 19 mm	See Eiche	Sockelleiste	2,40
60 x 15 mm	Winterfichte	Vinyl-Sockelleiste	2,40
60 x 15 mm	Barnwood	Sockelleiste	2,40

13.6 Pflegemittel


Pflegemittel	Für folgenden Boden geeignet:	Inhalt/Flasche
Designboden-Pflegeset: 1x PU-Reiniger + 1x Vollpflege	Parkett-, Laminat-, Vinylboden	2x 750 ml
PU Reiniger	Laminat-, Vinylboden	750 ml
Vollpflege	Parkett und Kork	750 ml
Intensivreiniger	Lackierte und geölte Parkett- und Korkböden	750 ml
Reiniger Konzentrat	Vinylboden	1000 ml
Pflegeöl	geölte Holzböden	1000 ml

14. Deckenpaneele

14.1 Paneele



- ▶ **Optik:** Uni Kristallweiß F03a
- ▶ Rundprofil
- ▶ variable Fuge 0/10 mm
- ▶ **Maße:** 12 x 196 x 2500 mm
→ Altes Maß, Restposten

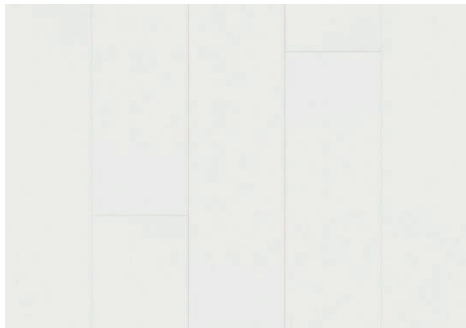

- ▶ **Optik:** Uni Kristallweiß F03a
- ▶ Rundprofil
- ▶ variable Fuge 0/10 mm
- ▶ **Maße:** 19 x 250 x 2600 mm
→ Neues Maß

14.2 Deckenabschlussleiste

Format	Farbe	Leiste	Länge in m
34 x 14 mm	Uni Kristallweiß	Colour Code 400	2,40
25 x 25 mm	Uni Kristallweiß	Faltwinkleiste	2,40

**Hobelware · Bau- & Schnittholz · Plattenwerkstoffe · Terrassendielen Gutex
& Steico Holzfaserdämmstoffe · Böden · Leisten · Lasuren**



Ihr Holzfachhandel im Main-Tauber-Kreis!

G. Fischer-Holz GmbH
Schäftersheimer Str. 37
97990 Weikersheim

Tel. 07934 / 9944-0
Fax 07934 / 9944-28
mail@fischerholz.de

